


Manchon RL

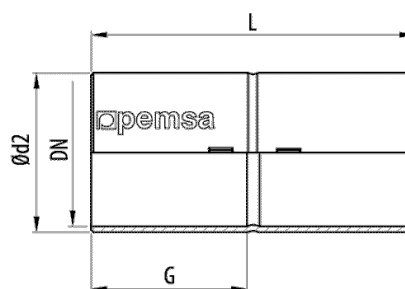

Description

Manchon emboîtable en acier avec Système de Protection EZ pour le raccordement de conduits RL dans des installations nécessitant des performances mécaniques élevées et une résistance moyenne à la corrosion. Indice de protection IP54. Marque N d'Aenor selon la norme IEC 61386.

Avantages

Union par pression pour raccorder conduits MRL ou des accessoires.

'Indice de protection EN 60529: IP54.

'Température de fonctionnement: -45°C à + 400°C.

Conformité CE avec la directive 2014/35 et la norme IEC 61386. Marquage N d'Aenor selon la norme IEC 61386

Fabriqué en acier avec système de protection PG (norme EN-ISO 2081), adapté aux installations intérieures. Apprêt intérieur anti-corrosif. Degré de résistance à la corrosion 2, conformément à la norme CEI 61386. Protection moyenne intérieur et extérieur.

Applications

Convient pour l'assemblage de tubes métalliques rigides enfichables RL dans les applications de construction, tertiaires et industrielles avec des exigences de sécurité élevées. Locaux avec concours public, locaux avec risque d'incendie ou d'explosion.

Solutions



Main technical characteristics

 EZ	 DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63	 Acier avec prot. superficielle	 IP54	 -45 / 400 °C
 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC000939			

Product data

DN			L _(mm)	Ref	kg/u	
DN16	21	18.1	45	55006016	0,019	100
DN20	24	22.1	50	55006020	0,026	50
DN25	26	27.1	55	55006025	0,035	25
DN32	31	34.1	65	55006032	0,063	20
DN40	34	42.5	70	55006040	0,087	12
DN50	45	52.5	90	55006050	0,161	6
DN63	51	65.5	105	55006063	0,252	3

 Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique