


Conduit Rigide RR MRL 5557

1/3

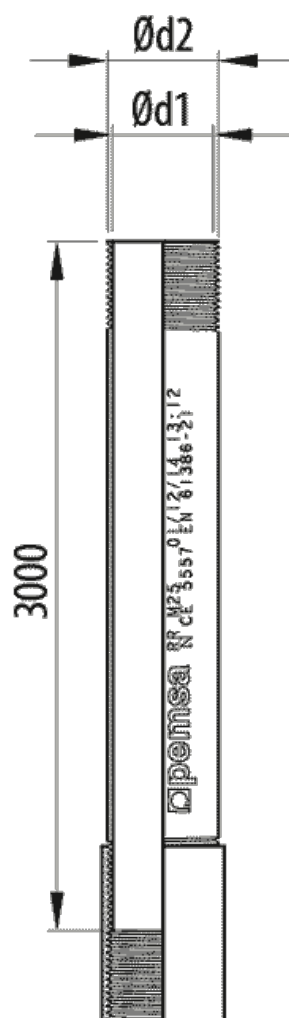

Description

Conduit en acier avec Système de Protection EZ rigide avec apprêt intérieur anticorrosion. Particulièrement adapté aux installations qui nécessitent des performances mécaniques élevées et une résistance moyenne à la corrosion. Indice de protection IP54. Disponible en différents diamètres et fourni en longueurs de 3 mètres. Marque N d'Aenor selon la norme IEC 61386.

Avantages

Union par filetage pour raccorder des conduits ou des accessoires. Fourni avec manchon.

Haute performance mécanique

'Résistance à la compression: 4000 N. Résistance aux chocs: Grade 5.

Conformité CE avec la directive 2014/35 et la norme IEC 61386. Marquage N d'Aenor selon la norme IEC 61386

Fabriqué en acier avec système de protection PG (norme EN-ISO 2081), adapté aux installations intérieures. Apprêt intérieur anti-corrosif. Degré de résistance à la corrosion 2, conformément à la norme CEI 61386. Protection moyenne intérieur et extérieur.

Applications

Son utilisation est recommandée dans les installations nécessitant des performances mécaniques élevées et une résistance moyenne à la corrosion dans les applications de construction, tertiaires et industrielles avec des exigences de sécurité élevées. Locaux avec concours public, locaux avec risque d'incendie ou d'explosion.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Conduit Rigide RR MRL 5557

2/3



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Main technical characteristics							
Ⓢ EZ	DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63	🔌 M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63	🔴 Ⓜ Acier avec prot. superficielle				
CEC 61366 5557	🔧 4000 N	🕒 20 J	🛡 IP54	🔥 -45 / 400 °C	🚫 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC001173	

Product data							
DN	🔌	🕒	🔧	🔥	Ref	kg/u	📦
DN16	M16	15	13.6	16	13030016	0,447	51
DN20	M20	15	17.6	20	13030020	0,566	51
DN25	M25	20	22.6	25	13030025	0,718	30
DN32	M32	20	29.6	32	13030032	1,075	21
DN40	M40	20	37	40	13030040	1,357	15
DN50	M50	20	47	50	13030050	1,708	15
DN63	M63	20	60	63	13030063	2,614	9

Ⓢ Système de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique