
Accessoires Conduits RL RR

30/10/2026

Courbe 90° RR



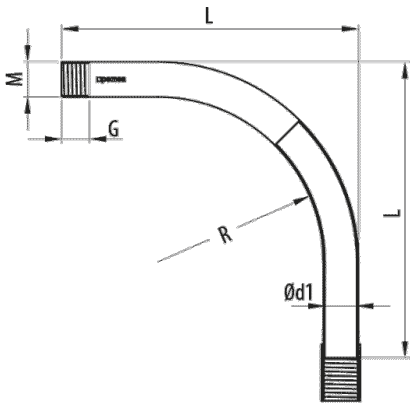

Description

Courbe fileté à 90 ° en acier avec Système de Protection EZ pour le raccordement de conduits MRL fileté dans des installations qui nécessitent des performances mécaniques élevées et une résistance moyenne à la corrosion. Avec un indice de protection IP54. Marque N d'Aenor selon la norme IEC 61386. Disponible en différents diamètres.

Advantages

Union par filetage pour raccorder des conduits MRL filetés. Fourni avec manchon.

'Indice de protection EN 60529: IP54.

'Température de fonctionnement: -45ºC à + 400ºC.

Conformité CE avec la directive 2014/35 et la norme IEC 61386. Marquage N d'Aenor selon la norme IEC 61386

Fabriqué en acier avec système de protection PG (norme EN-ISO 2081), adapté aux installations intérieures. Degré de résistance à la corrosion 2, conformément à la norme CEI 61386. Protection moyenne intérieur et extérieur.

Applications

Convient pour la création d'angles de 90º dans des installations de tubes métalliques rigides RR filetés dans des applications d'edificación, tertiaire et industriel avec des exigences élevées en matière d'hygiène. Locaux avec concours public, locaux avec risque d'incendie ou d'explosion.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Accessoires Conduits RL RR

30/10/2026

Courbe 90° RR

Main technical characteristics

EZ | DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63 | M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63 | Acier avec prot. superficielle

4000 N | 20 J | IP54 | -45 / 400 °C | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA | ETIM 10 EC000936

Product data

DN					L (mm)	REF	kg/u	
DN16	M16	15	13.6	97	173	55014016	0,170	10
DN20	M20	15	17.6	93	180	55014020	0,220	10
DN25	M25	20	22.6	117	198	55014025	0,301	10
DN32	M32	20	29.6	129	232	55014032	0,499	10
DN40	M40	20	37	145	287	55014040	0,751	5
DN50	M50	20	57	160	351	55014050	1,157	5
DN63	M63	20	60	296	541	55014063	2,548	3

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."