
Accessoires Conduits RL RR

30/10/2026

Courbe 90° RR (Ref: 55014020)



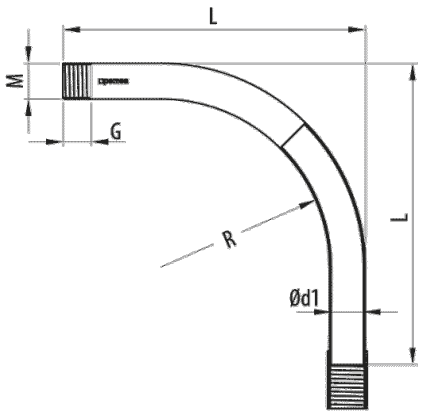

Description

Courbe fileté à 90 ° en acier avec Système de Protection EZ pour le raccordement de conduits MRL fileté dans des installations qui nécessitent des performances mécaniques élevées et une résistance moyenne à la corrosion. Avec un indice de protection IP54. Marque N d'Aenor selon la norme IEC 61386. Disponible en différents diamètres.

Advantages

Conformité CE avec la directive 2014/35 et la norme IEC 61386. Marquage N d'Aenor selon la norme IEC 61386

Fabriqué en acier avec système de protection PG (norme EN-ISO 2081), adapté aux installations intérieures. Degré de résistance à la corrosion 2, conformément à la norme CEI 61386. Protection moyenne intérieur et extérieur.

'Indice de protection EN 60529: IP54.

'Température de fonctionnement: -45°C à + 400°C.

Union par filetage pour raccorder des conduits MRL filetés. Fourni avec manchon.

Applications

Convient pour la création d'angles de 90° dans des installations de tubes métalliques rigides RR filetés dans des applications d'edificación, tertiaire et industriel avec des exigences élevées en matière d'hygiène. Locaux avec concours public, locaux avec risque d'incendie ou d'explosion.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Courbe 90° RR (Ref: 55014020)

Product data

ETIM 10	EC000936
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	
Système de protection	EZ
Finition	EZ2, Électrozingué
DN	DN20
M/PG	M20
G (mm)	15
Ø d1 (mm)	17.6
R stat. (mm)	93
L (mm)	180

kg/u	0,220
u	10
Matériel	Acier avec prot. superficielle
Résistance a compression (N)	4000 N
Résistance aux impacts (J)	20 J
IP	IP54
Température de travail (°C)	-45 / 400 °C
Résistance au feu	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."