


T de Dérivation TR

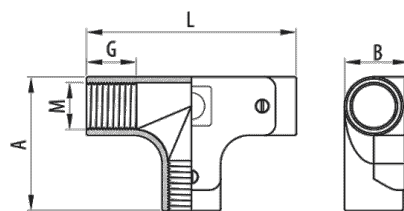

Description

Té de dérivation fileté avec couvercle amovible pour le raccordement de conduits RR dans des installations nécessitant des performances mécaniques élevées et une résistance moyenne à la corrosion. Avec un indice de protection IP54. Accessoire pour créer une branche dans la conduite. Fabriqué en aluminium et disponible en différents diamètres.

Avantages

Système d'union fileté. Accessoire pour créer des bifurcations dans la conduction de tubes pour câbles.

Indice de protection EN 60529: IP54.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

En fonte d'aluminium. Degré de résistance à la corrosion 4, conformément à la norme CEI 61386. Protection élevée à l'intérieur et à l'extérieur.

Applications

Convient pour le raccordement de tuyaux rigides en métal RR dans les applications de construction, tertiaires et industrielles avec des exigences de sécurité élevées. Locaux avec concours public, locaux avec risque d'incendie ou d'explosion.

Solutions



Main technical characteristics						
 AL	 DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50	 M16, M20, M25, M32, M40, M50	 Aluminium	 IP54	 -45 / 400 °C	
 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA		ETIM 10 EC002922				

Product data								
DN			L _{mm}	A _{mm}	B _{mm}	Ref	kg/u	
DN16	M16	20	96	61	30.5	55080016	0,136	10
DN20	M20	21.5	96	61	30.5	55080020	0,121	10
DN25	M25	26.5	111	71	35.5	55080025	0,233	8
DN32	M32	32	146	96	51.5	55080032	0,469	2
DN40	M40	33.5	146	96	51.5	55080040	0,734	2
DN50	M50	43.5	183	120	61.5	55080050	1,252	1

Systeme de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique