


Conduit Rigide RRGC MRL 5557 (Ref: 13030125)

1/3

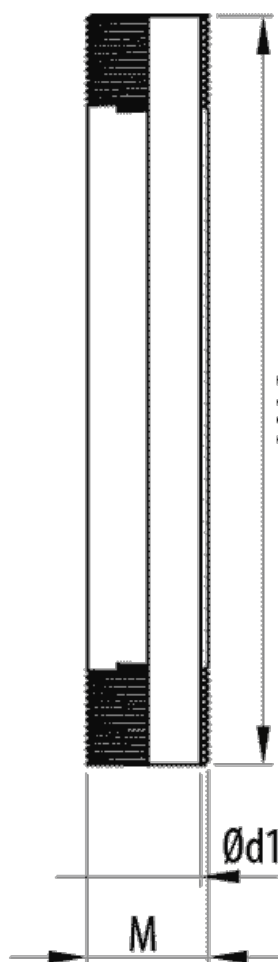

Description

Conduit rigide en acier avec Système de Protection GC. Particulièrement adapté aux installations qui nécessitent des performances mécaniques élevées et une résistance élevée à la corrosion. Indice de protection IP54. Disponible en différents diamètres et fourni en longueurs de 3 mètres.

Advantages

Haute performance mécanique

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fabriqué en acier avec système de protection GC (norme EN ISO 1461), adapté aux installations extérieures et aux environnements agressifs. Résistance à la corrosion de classe 4, conforme à la norme IEC 61386. Protection intérieure et extérieure élevée.

'Résistance à la compression: 4000 N. Résistance aux chocs: Grade 5.

Union par filetage pour raccorder des conduits ou des accessoires.

Applications

Son utilisation est recommandée dans les installations nécessitant des performances mécaniques élevées et une résistance élevée à la corrosion dans les applications de construction, tertiaires et industrielles avec des exigences de sécurité élevées. Locaux avec concours public, locaux avec risque d'incendie ou d'explosion. Installation en extérieur et environnements agressifs.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Conduit Rigide RRGC MRL 5557 (Ref: 13030125)



INDUSTRIA PETROQUÍMICA ENERGÍA



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d’autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Conduit Rigide RRGC MRL 5557 (Ref: 13030125)

3/3

Product data			
ETIM 10		EC001173	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	
Système de protection		30	
Finition		Matériel	
DN		Acier avec prot. superficielle	
M/PG		Cod. IEC.61386	
G (mm)		5557	
Ø d1 (mm)		Résistance a compression (N)	
Ø d2 (mm)		4000 N	
kg/u		Résistance aux impacts (J)	
		20 J	
		IP	
		IP54	
		Température de travail (°C)	
		-45 / 400 °C	
		Résistance au feu	
		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

🔒 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🔒 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique