


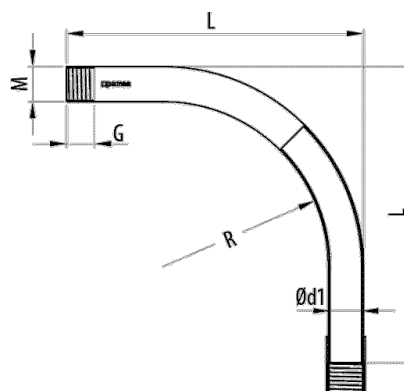

Description

Courbe fileté à 90° en acier avec système de protection GC pour le raccordement de conduits MRL fileté en GC dans des installations qui nécessitent des performances mécaniques élevées et une résistance élevée à la corrosion. Indice de protection IP54. Disponible en différents diamètres.

Avantages

Union par filetage pour raccorder des conduits MRL filetés. Fourni avec manchon.

'Indice de protection EN 60529: IP54.

'Température de fonctionnement: -45°C à + 400°C.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fabriqué en acier avec système de protection GC (norme EN ISO 1461), adapté aux installations extérieures et aux environnements agressifs. Résistance à la corrosion de classe 4, conforme à la norme IEC 61386. Protection intérieure et extérieure élevée.

Applications

Convient à la création d'angles à 90° dans les installations de tuyaux rigides métalliques filetés RRG pour les installations nécessitant des performances mécaniques élevées et une résistance élevée à la corrosion. Dans les applications du bâtiment, les secteurs tertiaire et industriel avec des exigences de sécurité élevées. Locaux avec concours public, locaux avec risque d'incendie ou d'explosion. Installation en extérieur et environnements agressifs.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

GC	DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63	M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63	Acier avec prot. superficielle
4000 N	20 J	IP54	-45 / 400 °C
LIBRE DE HALÓGENOS, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA			ETIM 10 EC000936

DN						Ref	kg/L	
DN16	M16	12	13.2	50	140	55014116	0,173	15
DN20	M20	12	16.8	60	160	55014120	0,218	25
DN25	M25	15	21.8	60	190	55014125	0,316	25
DN32	M32	18	28.8	80	245	55014132	0,491	20
DN40	M40	20	36.8	100	290	55014140	0,895	15
DN50	M50	20	46.8	120	360	55014150	1,498	5
DN63	M63	20	59.4	200	450	55014163	2,730	3

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Reijband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

