
Accessoires Conduit Rigide GC

Courbe 90° RRGC



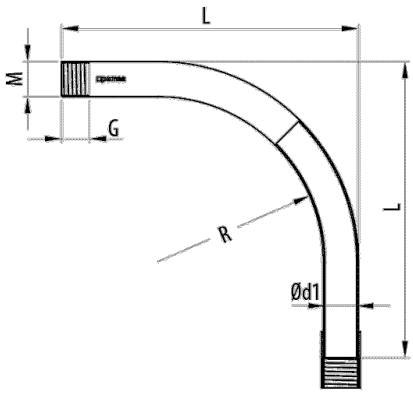

Description

Courbe fileté à 90º en acier avec système de protection GC pour le raccordement de conduits MRL fileté en GC dans des installations qui nécessitent des performances mécaniques élevées et une résistance élevée à la corrosion. Indice de protection IP54. Disponible en différents diamètres.

Advantages

Union par filetage pour raccorder des conduits MRL filetés. Fourni avec manchon.

'Indice de protection EN 60529: IP54.

'Température de fonctionnement: -45ºC à + 400ºC.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fabriqué en acier avec système de protection GC (norme EN ISO 1461), adapté aux installations extérieures et aux environnements agressifs. Résistance à la corrosion de classe 4, conforme à la norme IEC 61386. Protection intérieure et extérieure élevée.

Applications

Convient à la création d'angles à 90º dans les installations de tuyaux rigides métalliques filetés RRGC pour les installations nécessitant des performances mécaniques élevées et une résistance élevée à la corrosion. Dans les applications du bâtiment, les secteurs tertiaire et industriel avec des exigences de sécurité élevées. Locaux avec concours public, locaux avec risque d'incendie ou d'explosion. Installation en extérieur et environnements agressifs.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Courbe 90° RRGC

Main technical characteristics

GC | DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63 | M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63 | Acier avec prot. superficielle

4000 N | 20 J | IP54 | -45 / 400 °C | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA | ETIM 10 EC000936

Product data

DN					L (mm)	REF	kg/u	
DN16	M16	12	13.2	50	140	55014116	0,173	15
DN20	M20	12	16.8	60	160	55014120	0,218	25
DN25	M25	15	21.8	60	190	55014125	0,316	25
DN32	M32	18	28.8	80	245	55014132	0,491	20
DN40	M40	20	36.8	100	290	55014140	0,895	15
DN50	M50	20	46.8	120	360	55014150	1,498	5
DN63	M63	20	59.4	200	450	55014163	2,730	3

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."