
Accessoires Conduits RL RR

03/11/2026

Embout de Protection



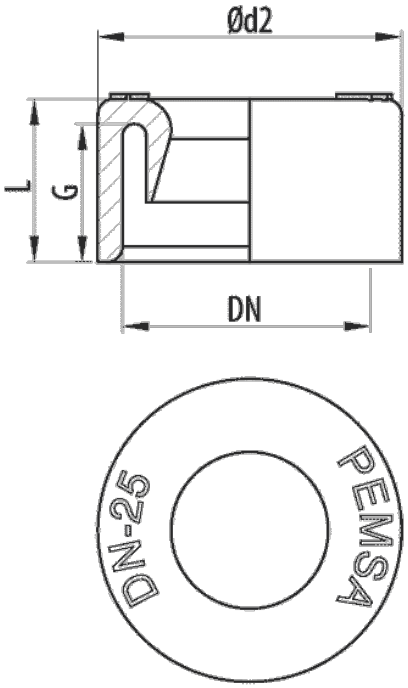

Description

Borne en plastique pour la protection de la sortie de câble aux extrémités des conduits rigides RR et RL. Fabriqué en polyéthylène translucide pour la protection de la sortie du câble à l'extrémité du conduit ondulé. Disponible en plusieurs tailles.

Advantages

Il protège la sortie des câbles de frottements ou de dommages superficiels.

Disponible en plusieurs tailles

Ajustement parfait à la fin du conduit

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Applications

Convient pour la protection des extrémités de conduits rigides en métal MRL et RL, RR, RLGC, RRGC, RAL, RINOX dans les applications de construction, tertiaires et industrielles avec des exigences de sécurité élevées. Locaux avec concours public, locaux avec risque d'incendie ou d'explosion.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Embout de Protection

Main technical characteristics

Colour Gris RAL 7035

DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63

PVC

-5 / 60 °C

Non propagateur de flamme

ETIM 10 EC000937

Product data

DN	Ref	kg/u	
DN16	55111016	0,001	100
DN20	55111020	0,002	100
DN25	55111025	0,005	100
DN32	55111032	0,007	50
DN40	55111040	0,011	
DN50	55111050	0,018	25
DN63	55111063	0,025	20

Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."