
Accessoires Conduits RL RR


17/11/2026



# Embout de Protection ( Ref: 55111020 )



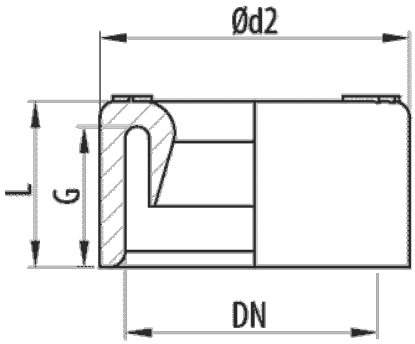


## Description

Borne en plastique pour la protection de la sortie de câble aux extrémités des conduits rigides RR et RL. Fabriqué en polyéthylène translucide pour la protection de la sortie du câble à l'extrémité du conduit ondulé. Disponible en plusieurs tailles.

## Advantages

Ajustement parfait à la fin du conduit

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Disponible en plusieurs tailles

Il protège la sortie des câbles de frottements ou de dommages superficiels.

## Applications

Convient pour la protection des extrémités de conduits rigides en métal MRL et RL, RR, RLGC, RRGC, RAL, RINOX dans les applications de construction, tertiaires et industrielles avec des exigences de sécurité élevées. Locaux avec concours public, locaux avec risque d'incendie ou d'explosion.

## Solutions



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

# Embout de Protection ( Ref: 55111020 )

## Product data

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ETIM 10** | EC000937 | **Matériel** | PVC |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | | **Température de travail (°C)** | -5 / 60 °C |
| **Couleur** | Gris RAL 7035 | **Résistance au feu** | Non propagateur de flamme |
| **DN** | DN20 | | |
| **kg/u** | 0,002 | | |
| **u** | 100 | | |

## Ⓢ Système de Protection

**CU** - Cuivrage

**PG** - Pre-galvanisé

**EZ** - Electrozingage

**BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

**BK8** - Protection Haute Résistance

**GC** - Galvanisation à Chaud /

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

## Ⓜ Matériaux isolants

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."