


Embout de Protection (Ref: 55111032)

1/2

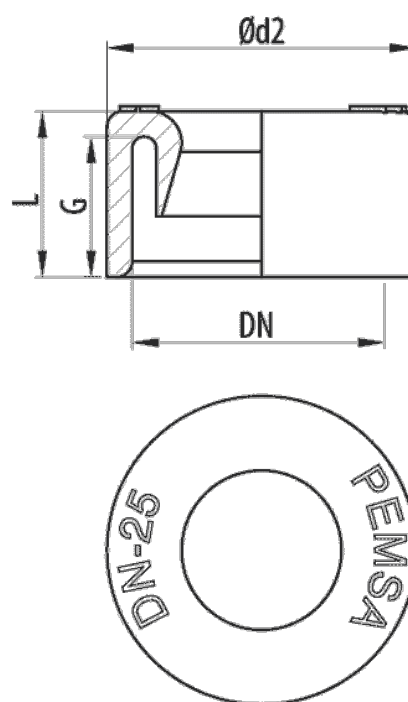

Description

Borne en plastique pour la protection de la sortie de câble aux extrémités des conduits rigides RR et RL. Fabriqué en polyéthylène translucide pour la protection de la sortie du câble à l'extrémité du conduit ondulé. Disponible en plusieurs tailles.

Avantages

Ajustement parfait à la fin du conduit

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386.

Disponible en plusieurs tailles

Il protège la sortie des câbles de frottements ou de dommages superficiels.

Applications

Convient pour la protection des extrémités de conduits rigides en métal MRL et RL, RR, RLGC, RRG, RAL, RINOX dans les applications de construction, tertiaires et industrielles avec des exigences de sécurité élevées. Locaux avec concours public, locaux avec risque d'incendie ou d'explosion.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsaband. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSABAND. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsaband. Pemsaband, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsaband Cable Management, S.A."

Embout de Protection (Ref: 55111032)

Product data			
Couleur	Gris RAL 7035	Matériel	PVC
DN	DN32	Température de travail (°C)	-5 / 60 °C
kg/u	0.007	Résistance au feu	Non propagateur de flamme
u	50		

🔒 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique