

Dérivation T PQ

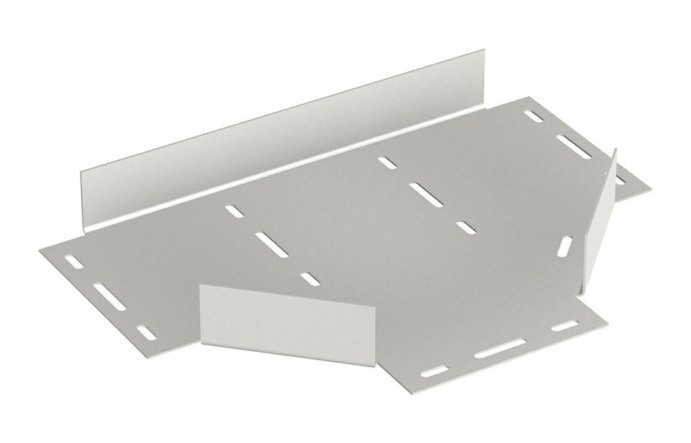

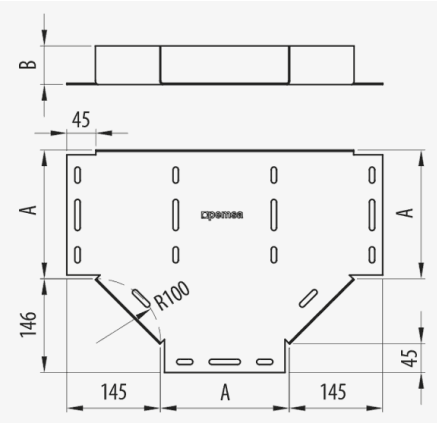

Description

Accessoire en métal pour la construction d'un Té en tout point du chemin de câble Pemsaband® PQU et PQW. Le Pemsaband® PQ Té est utilisé pour créer une section en forme de T permettant au chemin de câble de passer sur deux lignes distinctes. Se joint avec des écrous et des boulons. Approuvé selon les spécifications CEPSA et REPSOL. Fabriqué en acier et avec Système de Protection GC de 85 microns d'épaisseur.

Advantages

Compatible avec les gammes Pemsaband® PQU et Pemsaband® PQW

Disponible pour toutes les hauteurs 15, 30, 50, 60 et dans les largeurs de 100 à 600.

Conformément à la CEI 61537 et à la conformité CE en ce qui concerne la directive 2014/35 / UE.

Spécialement conçu pour le secteur pétrochimique, avec les approbations CEPSA et REPSOL.

Système de protection GC (norme UNE-EN ISO 1461), adaptée aux installations extérieures et aux environnements agressifs. Classe de résistance à la corrosion 8 selon CEI 61537.

Applications

Son utilisation est indiquée pour la création de robinets en T avec les chemins de câble Pemsaband® PQU et PQW, dans la canalisation, le transport et la distribution de câbles dans les installations de pétrochimie, de pétrole et de gaz, en mer, de travaux publics et d'infrastructures, ainsi que dans les tunnels et galeries d'installations.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Dérivation T PQ

Main technical characteristics

GC | Classe 8 | 15, 30, 50, 60 | 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 | 100 | 1 | Acier avec prot. superficielle | 20 J | -50 / 150 °C | A1 Non combustible | ETIM 10 EC001544

Product data

		Ref	kg/u
15	100	70223010	1,120
15	150	70223015	1,690
15	200	70223020	2,340
15	300	70223030	3,910
30	100	70223110	1,270
30	150	70223115	1,850
30	200	70223120	2,520
30	300	70223130	4,110
30	400	70223140	5,970
30	500	70223150	8,280
30	600	70223160	10,800
50	100	70223210	1,460
50	150	70223215	2,060
50	200	70223220	2,750
50	300	70223230	4,370
50	400	70223240	6,270
50	500	70223250	8,610
50	600	70223260	11,200
60	100	70223310	1,560
60	150	70223315	2,170
60	200	70223320	2,860
60	300	70223330	4,510
60	400	70223340	6,420
60	500	70223350	8,780
60	600	70223360	11,400

Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Dérivation T PQ

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."