

Accessoires pour la Dalle Pemsaband Vulcan

17/11/2026

T Pemsaband Vulcan

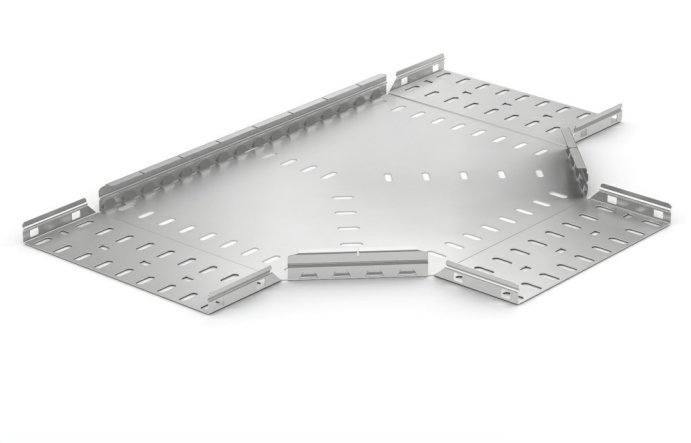

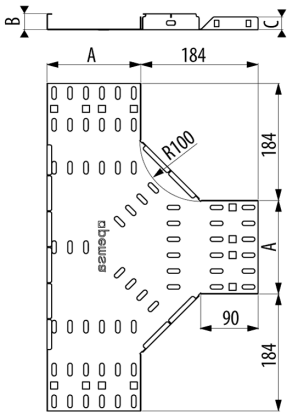

Description

Accessoire croix en tôle métallique avec système de connexion rapide pour chemins de câbles Pemsaband® Vulcan, fabriqué en acier. Permet de créer des dérivations en croix dans le cheminement des câbles.

Advantages

Système de connexion pré-éclissé ne nécessitant ni éclisses ni pièces supplémentaires, ne nécessitant que l'installation du kit éclisse M6 Pemsaband® Vulcan, ce qui permet de réduire les coûts de matériaux et de main-d'œuvre.

Conçu pour faciliter le frettage, maintenir le rayon de courbure et garantir l'intégrité et le guidage correct des câbles.

Esthétique intégrée au reste de la gamme Pemsaband® Vulcan pour une finition d'installation professionnelle.

Haute résistance à la corrosion. Disponible en systèmes de protection PG et AZ+. Classe 3 et classe 8 selon la norme BS EN 61537.

Corps pivotant qui facilite la connexion des deux tubes.

Applications

Accessoire conçu pour la création de dérivations en T pour le cheminement, le support, le transport et la distribution des câbles dans les installations électriques et/ou de télécommunications. Il s'applique notamment aux domaines suivants : Bâtiments, y compris les édifices publics, les centres commerciaux et les centres de données. Travaux publics et infrastructures, tels que les tunnels, les parkings, les aéroports et les lignes de métro et de chemin de fer. Secteurs tertiaires et industriels, et plus particulièrement les industries manufacturières, chimiques et agroalimentaires. Le système est adapté à une installation rapide en intérieur sous atmosphère contrôlée, ainsi qu'en extérieur ou en milieu humide, en sélectionnant le système de protection et de finition approprié en fonction des conditions environnementales et d'utilisation.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

T Pemsaband Vulcan

Main technical characteristics

PG3, Pre-galvanisé, Aliage Haute Résistance ZM | 12, 18, 25, 50 | 50, 75, 100, 150, 225, 300, 450, 600, 750, 900 | 1 | ETIM 10

Acier avec prot. superficielle | 20 J | IP44 | -50 / 150 °C | A1 Non combustible

Product data

S	F	IEC 61537			Ref	kg/u
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	12	50	82004800	0,266
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	12	75	82004801	0,366
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	12	100	82004802	0,470
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	12	150	82004803	0,699
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	12	225	82004804	1,109
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	18	300	82004805	2,461
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	50	82004806	0,354
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	75	82004807	0,457
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	100	82004808	0,565
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	150	82004809	0,801
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	225	82004810	1,220
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	300	82004811	2,563
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	450	82004812	4,345
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	600	82004813	6,558
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	50	82004814	0,489
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	75	82004815	0,596
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	100	82004816	0,707
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	150	82004817	0,951
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	225	82004818	2,038
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	300	82004819	2,828
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	450	82004820	4,645
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	600	82004821	6,893
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	750	82004822	15,648
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	900	82004823	20,771
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	750	82004824	15,057
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	900	82004825	20,122
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	750	82004826	15,057
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	900	82004827	20,122
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	50	82004828	0,354
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	75	82004829	0,457
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	100	82004830	0,565
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	150	82004831	0,801
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	225	82004832	1,220
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	300	82004833	2,564
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	450	82004834	4,345

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

T Pemsaband Vulcan

Ⓢ	Ⓕ	IEC 61537			REF	kg/u
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	600	82004835	6,558
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	50	82004836	0,489
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	75	82004837	0,596
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	100	82004838	0,707
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	150	82004839	0,951
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	225	82004840	2,038
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	300	82004841	2,828
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	450	82004842	4,645
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	600	82004843	6,893
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	750	82004976	15,648
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	900	82004977	20,771

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."