



Tenailles

1/4

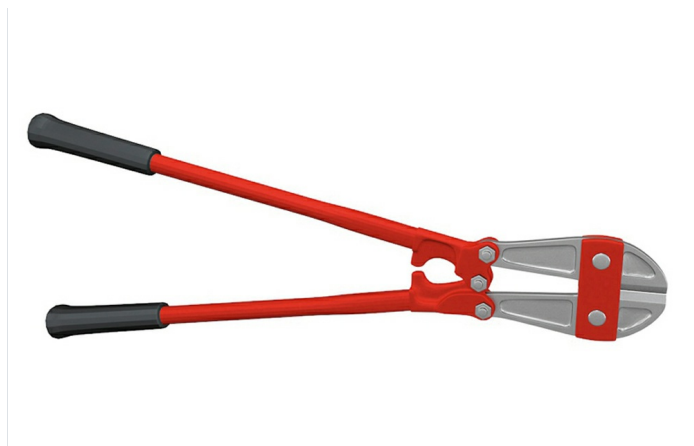

Description

Pince à couper pour les chemins de câble Rejiband® créant des coupes asymétriques. Outil essentiel pour le système "Cut, Bend, Unite" qui permet la création et la manipulation de courbes, de changements de niveau, etc. avec la section droite de Rejiband® dans le même travail.

Avantages

La coupe asymétrique permet l'auto-réparation de la finition.

Meilleure protection contre les coupes à meuleuse qui détruit le fini protecteur.

Création rapide d'accessoires, courbes, changements de niveau, etc. sur le chemin de câble Rejiband®.

Adaptation facile du chemin de câble Rejiband et du câblage aux besoins d'installation.

Léger et facile à utiliser.

Applications

Indiqué pour la réalisation de coupes asymétriques dans le chemin de câble Rejiband®, permettant ainsi de créer les accessoires nécessaires dans le travail même, tels que courbes, changements de niveau, réductions pour adapter la conduction du câblage aux besoins de l'installation.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que différer de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Tenailles

2/4

Main technical characteristics

ETIM 10
EC002935

Product data

Ref	kg/u		
68000058	1,600	1	Acier avec prot. superficielle

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Product applications

