


Embout de Protection

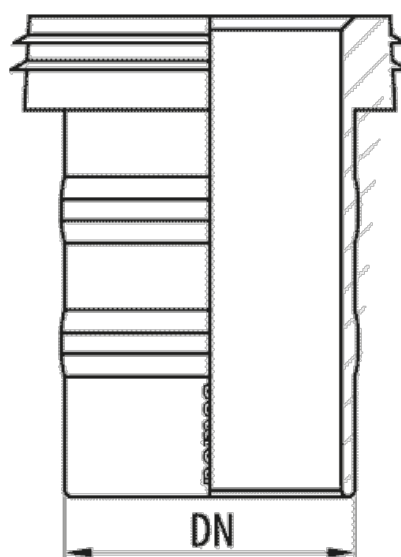

Description

Advantages

Applications

Solutions



Main technical characteristics				
Colour	Transparent	DN	DN10, DN12, DN17, DN23, DN29, DN36, DN48	 Polyéthylène
				 -25 / 60 °C
	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10	EC000519	

Product data			
DN	Ref	kg/u	
DN10	39098100	0,001	50
DN12	39098200	0,001	50
DN17	39098400	0,002	50
DN23	39098500	0,003	50
DN29	39098600	0,005	30
DN36	39098700	0,008	10
DN48	39098800	0,013	10

 Système de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique