


Embout de Protection (Ref: 39098500)

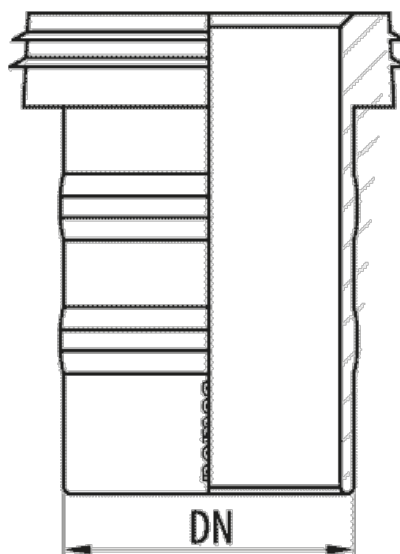

Description

Terminal en polyéthylène translucide DN23 pour la protection de la sortie de câble à l'extrémité des conduits ondulés de Pemsaflex, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA et RB-PU.

Avantages

Applications

Solutions



Product data			
ETIM 10		EC000519	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Couleur		Transparent	
DN		DN23	
kg/u		0,003	
u		50	
Matériel		Polyéthylène	
Température de travail (°C)		-25 / 60 °C	
Résistance au feu		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique