
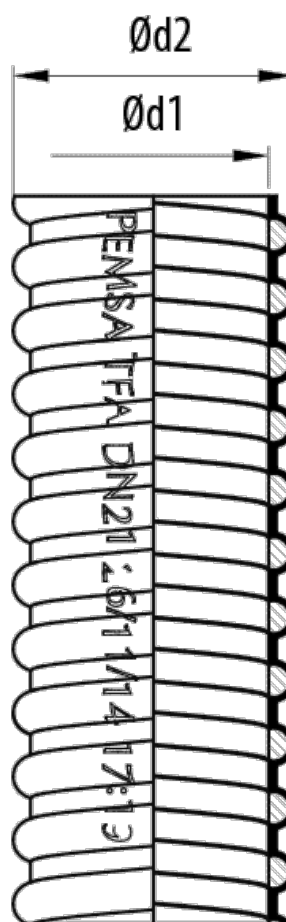


Conduit Flexibel TFA

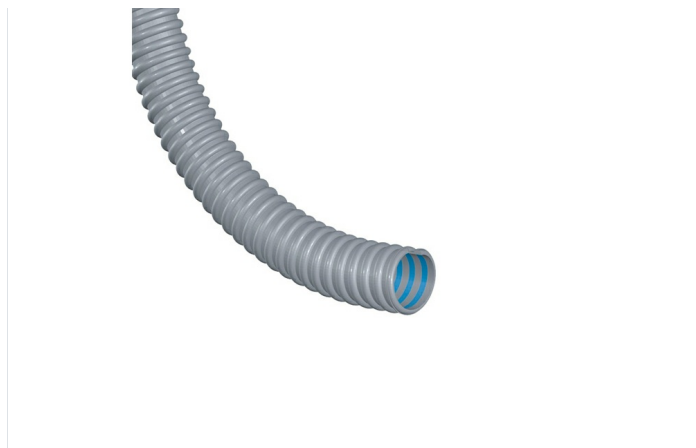

Description

Conduit flexible en spirale, en PVC avec spirale interne en PVC rigide. Il est isolant, étanche et auto-extinguible, recommandé pour la protection des conducteurs électriques dans les bâtiments, le secteur tertiaire, les machines et l'industrie. Indice de protection IP65. Le conduit flexible TFA est installé avec des raccords P et RGP pour le raccordement à l'équipement ou aux boîtes. Disponible en différentes couleurs et différents diamètres.

Avantages

'Résistance à l'impact. 4ème année. 6 joules

'Indice de protection EN 60529: IP65.

'Température de travail: -5°C à + 60°C.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fabriqué en PVC auto-extinguible, sans propagateur de flamme.

Applications

Son utilisation est recommandée pour la protection des câbles et des conducteurs dans les applications générales, le bâtiment, le secteur tertiaire, les machines et l'industrie.

Solutions



EDIFICACIÓN. TERCIARIO



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

Colour	Gris RAL 7011	DN	DN 7, DN 9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36, DN48		 PVC	 2421	 320 N	 6 J
 IP65	 -5 / 60 °C	 Non propagateur de flamme	ETIM 10 EC001177					

Product data

DN				Ref	kg/u	
DN 7	10	13.3	14	10011007	0,056	25
DN 9	11.8	15.7	16	10011009	0,071	25
DN11	14.7	18.7	20	10011011	0,079	25
DN13	16.8	20.7	22	10011013	0,106	25
DN16	18.1	22.8	24	10011016	0,121	25
DN21	23.6	28.9	30	10011021	0,166	25
DN29	30.5	37	38	10011029	0,252	25
DN36	40	47.2	48	10011036	0,382	25
DN48	53.1	60	60	10011048	0,418	20

 Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique