

Systéme FLEXIBL

Conduit Flexibel TFA

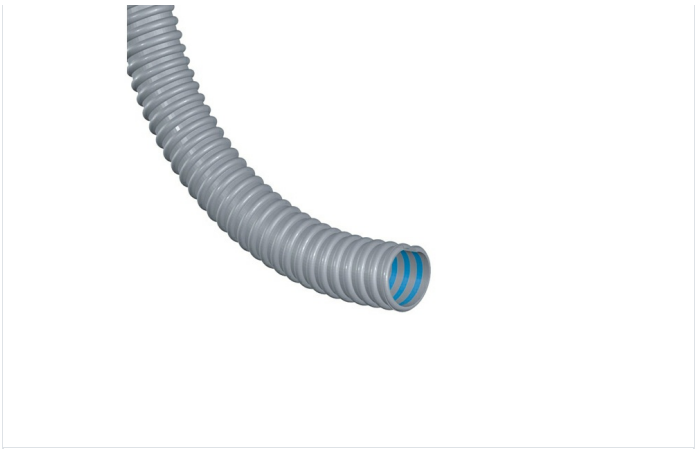

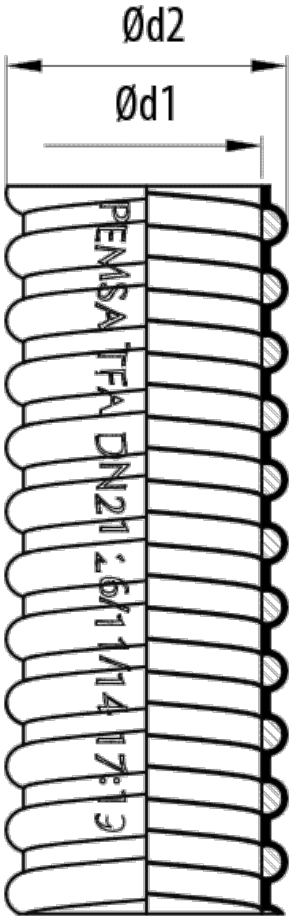

Description

Conduit flexible en spirale, en PVC avec spirale interne en PVC rigide. Il est isolant, étanche et auto-extinguible, recommandé pour la protection des conducteurs électriques dans les bâtiments, le secteur tertiaire, les machines et l'industrie. Indice de protection IP65. Le conduit flexible TFA est installé avec des raccords P et RGP pour le raccordement à l'équipement ou aux boîtes. Disponible en différentes couleurs et différents diamètres.

Advantages

'Résistance à l'impact. 4ème année. 6 joules

'Indice de protection EN 60529: IP65.

'Température de travail: -5°C à + 60°C.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fabriqué en PVC auto-extinguible, sans propagateur de flamme.

Applications

Son utilisation est recommandée pour la protection des câbles et des conducteurs dans les applications générales, le bâtiment, le secteur tertiaire, les machines et l'industrie.

Solutions

EDIFICACIÓN. TERCIARIO

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Systéme FLEXIBL

Conduit Flexibel TFA

Main technical characteristics

Colour Gris RAL 7011 | DN DN 7, DN 9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36, DN48 | PVC | Cod IEC 61386 2421 | 320 N | 6 J

IP65 | -5 / 60 °C | Non propagateur de flamme | ETIM 10 EC001177

Product data

DN	Od1	Od2	L	REF	kg/u	Pu
DN 7	10	13.3	14	10011007	0,056	25
DN 9	11.8	15.7	16	10011009	0,071	25
DN11	14.7	18.7	20	10011011	0,079	25
DN13	16.8	20.7	22	10011013	0,106	25
DN16	18.1	22.8	24	10011016	0,121	25
DN21	23.6	28.9	30	10011021	0,166	25
DN29	30.5	37	38	10011029	0,252	25
DN36	40	47.2	48	10011036	0,382	25
DN48	53.1	60	60	10011048	0,418	20

Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."