

Systéme FLEXIBL

31/10/2026

Conduit Flexibel TFA (Ref: 10011016)

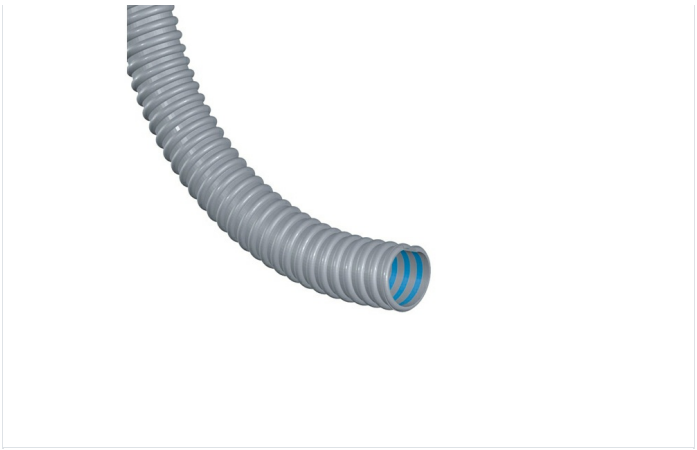

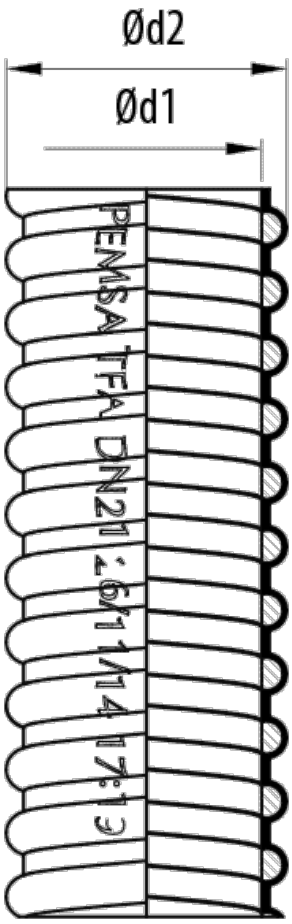

Description

Conduit flexible en spirale, en PVC avec spirale interne en PVC rigide. Il est isolant, étanche et auto-extinguible, recommandé pour la protection des conducteurs électriques dans les bâtiments, le secteur tertiaire, les machines et l'industrie. Indice de protection IP65. Le conduit flexible TFA est installé avec des raccords P et RGP pour le raccordement à l'équipement ou aux boîtes. Disponible en différentes couleurs et différents diamètres.

Advantages

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fabriqué en PVC auto-extinguible, sans propagateur de flamme.

'Indice de protection EN 60529: IP65.

'Résistance à l'impact. 4ème année. 6 joules

'Température de travail: -5°C à + 60°C.

Applications

Son utilisation est recommandée pour la protection des câbles et des conducteurs dans les applications générales, le bâtiment, le secteur tertiaire, les machines et l'industrie.

Solutions

EDIFICACIÓN. TERCIARIO

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Conduit Flexibel TFA (Ref: 10011016)

Product data

ETIM 10	EC001177	**Matériel**	PVC
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		**Cod. IEC.61386**	2421
Couleur	Gris RAL 7011	**Résistance a compression (N)**	320 N
DN	DN16	**Résistance aux impacts (J)**	6 J
Ø d1 (mm)	18.1	**IP**	IP65
Ø d2 (mm)	22.8	**Température de travail (°C)**	-5 / 60 °C
R stat. (mm)	24	**Résistance au feu**	Non propagateur de flamme
kg/u	0,121		
u	25		

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."