
Système PLASTIC 7035

02/11/2026

Conduit Pemsa TFA 7035



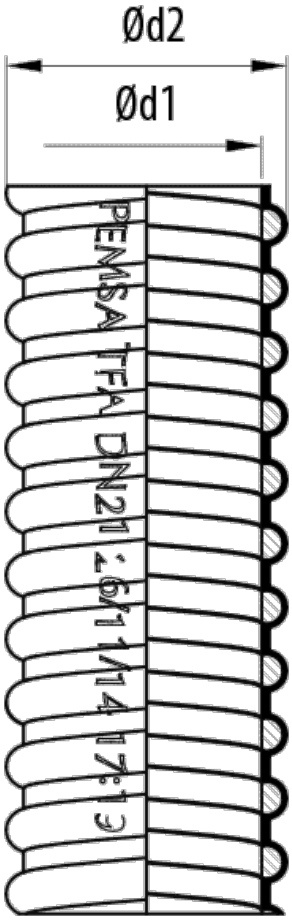

Description

Conduit flexible en PVC TFA pour la protection du câblage dans le secteur tertiaire. Conduit flexible avec une spirale interne rigide en PVC, protection étanche (IP65), résistance à la compression de 320 N et résistance aux chocs de 6 J. Disponible en gris (RAL 7035), dans une grande variété de tailles.

Advantages

Composant esthétique élevé. Couleur gris RAL 7035 selon d'autres tubes ou matériaux électriques'

'Pas de propagateur de flamme.

Haut degré d'étanchéité avec les raccords RGP ou P

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fabriqué en PVC souple et renforcé avec une spirale rigide.

Applications

Adapté à la protection des câbles et des conducteurs dans les secteurs du bâtiment, du tertiaire, des machines et de l'industrie.

Solutions

EDIFICACIÓN. TERCIARIO

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Conduit Pemsa TFA 7035

Main technical characteristics

Colour Gris RAL 7035 | DN DN 9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36, DN48 | PVC | Cod IEC 61386 2421 | 320 N | 6 J | IP65

-5 / 60 °C | Non propagateur de flamme | ETIM 10 EC001177

Product data

DN	Ød1	Ød2	L	REF	kg/u	Pu
DN 9	11.8	15.7	16	10011209	0,071	25
DN11	14.7	18.7	20	10011211	0,079	25
DN13	16.8	20.7	22	10011213	0,106	25
DN16	18.1	22.8	24	10011216	0,121	25
DN21	23.6	28.9	30	10011221	0,166	25
DN29	30.5	37	38	10011229	0,252	25
DN36	40	47.2	48	10011236	0,382	25
DN48	53.1	60	60	10011248	0,418	20

Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."