
Système PLASTIC 7035

19/11/2026



# Conduit Pemsa TFA 7035 ( Ref: 10011213 )



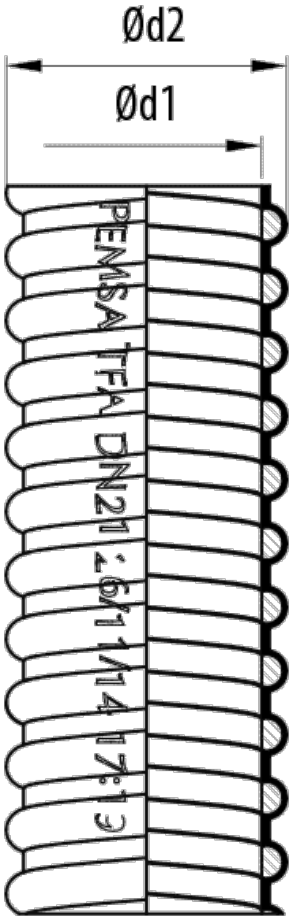


## Description

Conduit flexible en PVC TFA pour la protection du câblage dans le secteur tertiaire. Conduit flexible avec une spirale interne rigide en PVC, protection étanche (IP65), résistance à la compression de 320 N et résistance aux chocs de 6 J. Disponible en gris (RAL 7035), dans une grande variété de tailles.

## Advantages

Haut degré d'étanchéité avec les raccords RGP ou P

Composant esthétique élevé. Couleur gris RAL 7035 selon d'autres tubes ou matériaux électriques'

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fabriqué en PVC souple et renforcé avec une spirale rigide.

'Pas de propagateur de flamme.

## Applications

Adapté à la protection des câbles et des conducteurs dans les secteurs du bâtiment, du tertiaire, des machines et de l'industrie.

## Solutions

EDIFICACIÓN. TERCIARIO



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

# Conduit Pemsa TFA 7035 ( Ref: 10011213 )

## Product data

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ETIM 10** | EC001177 | **Matériel** | PVC |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | | **Cod. IEC.61386** | 2421 |
| **Couleur** | Gris RAL 7035 | **Résistance a compression (N)** | 320 N |
| **DN** | DN13 | **Résistance aux impacts (J)** | 6 J |
| **Ø d1 (mm)** | 16.8 | **IP** | IP65 |
| **Ø d2 (mm)** | 20.7 | **Température de travail (°C)** | -5 / 60 °C |
| **R stat. (mm)** | 22 | **Résistance au feu** | Non propagateur de flamme |
| **kg/u** | 0,106 | | |
| **u** | 25 | | |

## Ⓢ Système de Protection

**CU** - Cuivrage

**PG** - Pre-galvanisé

**EZ** - Electrozingage

**BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

**BK8** - Protection Haute Résistance

**GC** - Galvanisation à Chaud /

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

## Ⓜ Matériaux isolants

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."