
Systéme FLEXIBL

01/11/2026

Conduit TM-PVC (Ref: 11060207)



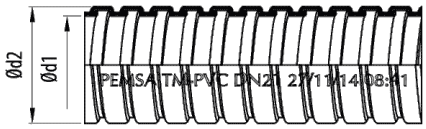

Description

TM-PVC 7035 Conduit flexible en acier avec système de protection GC recouvert de PVC pour la protection du câblage. Conduit flexible avec bande d'acier, protection étanche et autoextinguible (IP65), résistance à la compression de 1250 N et résistance aux chocs de 6 J. Disponible en gris (RAL 7035), dans une grande variété de tailles.

Advantages

Haut degré d'étanchéité avec les raccords RGM ou RGP.

Composant esthétique élevé. Couleur gris RAL 7035 selon d'autres tubes ou matériaux électriques'

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fabriqué en acier galvanisé recouvert de PVC scellé et auto-extinguible.

'Pas de propagateur de flamme.

Applications

Adapté à la protection des câbles et des conducteurs dans le bâtiment, le secteur tertiaire, les machines et l'industrie à hautes exigences mécaniques, les installations électriques dans les tuyaux d'air ou dans les tubes aériens et la surface conformément au REBT.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d ´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Conduit TM-PVC (Ref: 11060207)

Product data

ETIM 10	EC001179	**Matériel**	ACERO CON PROT. SUPERFICIAL,PVC
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		**Cod. IEC.61386**	4421
Couleur	Gris RAL 7035	**Résistance a compression (N)**	1250 N
DN	DN 7	**Résistance aux impacts (J)**	6 J
Ø d1 (mm)	9.7	**IP**	IP65
Ø d2 (mm)	12.7	**Température de travail (°C)**	-5 / 60 °C
R stat. (mm)	31	**Résistance au feu**	Non propagateur de flamme
kg/u	0,096		
u	50		

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."