

Visserie

31/10/2026

Vis Allen (Ref: 67020097)

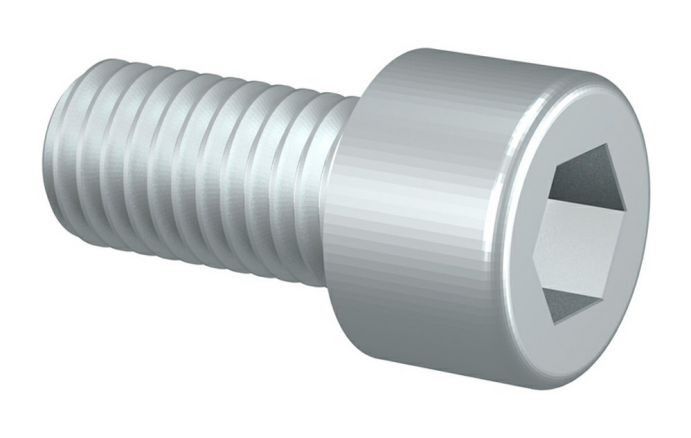

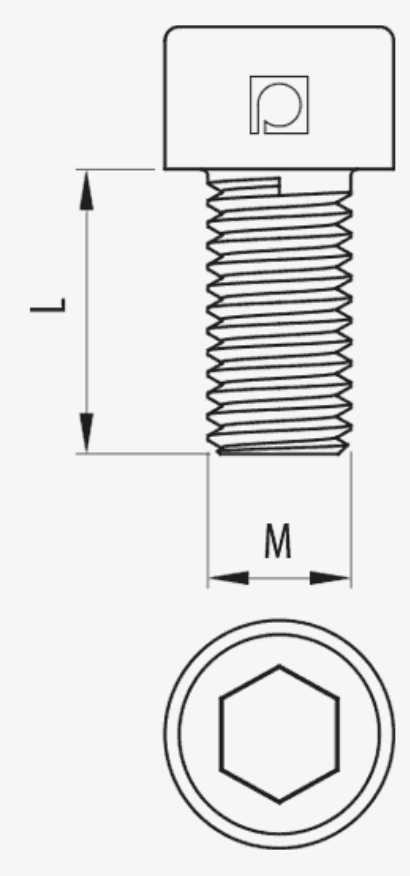

Description

Vis à métal à tête hexagonale pour fixer les accessoires dans les chemins de câbles. M10, M10. Disponible en M10x20 et M10x35. Fabriqué en acier avec Système de Protection EZ.

Advantages

Système de protection PG (norme EN-ISO 2081), couleur argent, protection électrolytique du zinc, adaptée aux installations intérieures. Classe de résistance à la corrosion 3

Conformité CE à la directive 2014/35 / UE.

Disponible en M10.

Pièce très polyvalente à utiliser avec la clé Allen M10, ainsi que son écrou et sa rondelle, pour une fixation plus solide.

Applications

Indiqué pour la fixation d'accessoires, de supports et de structures de rails, pour le support de chemins de câble Rejiband® et Pemsaband® dans des installations de conduction de câbles électriques et de câbles de télécommunications dans des bâtiments publics, des infrastructures et des travaux publics, des installations industrielles, le secteur tertiaire.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Vis Allen (Ref: 67020097)

Product data

ETIM 10	EC003861	**kg/u**	0,029
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		**u**	50
Système de protection	EZ	**Matériel**	Acier avec prot. superficielle
Finition	EZ3, Électrozingué	**Température de travail (°C)**	-50 / 150 ºC
Classé du Résistance	Classe 3	**Résistance au feu**	A1 Non combustible
M/PG	M10		
G (mm)	35		

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."