
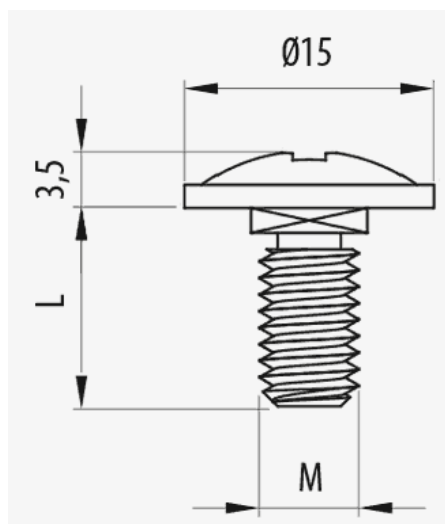


Boulon Poêlier C/DIN603 (Ref: 67010099)

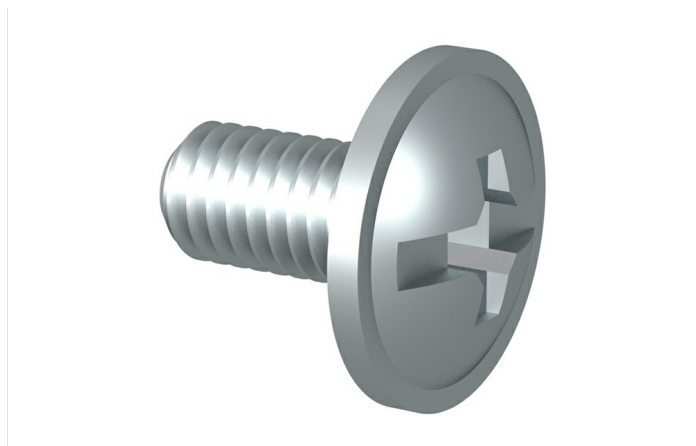

Description

Vis métallique à tête hémisphérique DIN603 pour la fixation et l'assemblage de sections droites de chemins de câbles Pemsaband®, supports et accessoires éventuels dans les installations, en évitant d'endommager les câbles lors de leur pose ou dépôt sur les chemins de câbles. M 6, M 6, Avec système de protection EZ, Finition EZ3. Convient aux chemins de câbles Pemsaband® de 35, 60 et 85 mm de hauteur.

Avantages

Conformité CE à la directive 2014/35 / UE.

Disponible en M6x12 et M6x20.

Disponible en différents systèmes de protection: EZ, BK8, GC et INOX 316L.

Cela évite d'endommager les câbles lorsqu'ils sont posés dans le chemin de câble. La tête est intégrée dans les embutitions de la dalle Pemsaband®.

Valable pour l'assemblage des sections droites et de tout accessoire de la gamme Pemsaband® One perforée et pleine, Pemsaband® PQU, Pemsaband® PQW.

Applications

Indiqué pour la fixation de sections droites, accessoires, courbes, branches, supports, pour l'installation de chemins de câble Pemsaband®, Inducanal® et Pemsaband® PQ dans la conduction de câbles électriques et / ou de télécommunications dans les bâtiments publics, les infrastructures et les travaux de génie civil, installations industrielles et secteur tertiaire

Solutions



Boulon Poêlier C/DIN603

(Ref: 67010099)

Product data			
ETIM 10		EC003861	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	100
Système de protection		EZ	
Finition		EZ3, Électrozingué	
Classé du Résistance		Classe 3	
M/PG		M 6	
G (mm)		12	
kg/u		0,005	
Matériel		Acier avec prot. superficielle	
Température de travail (°C)		-50 / 150 °C	
Résistance au feu		A1 Non combustible	

 **Système de Protection**

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

 **Matériaux isolants**

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique