
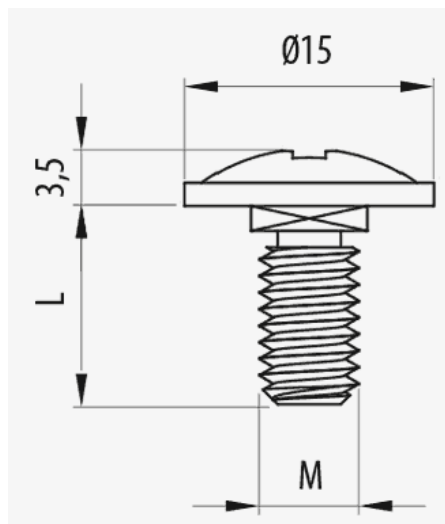


Boulon Poêlier C/DIN603 (Ref: 67060099)

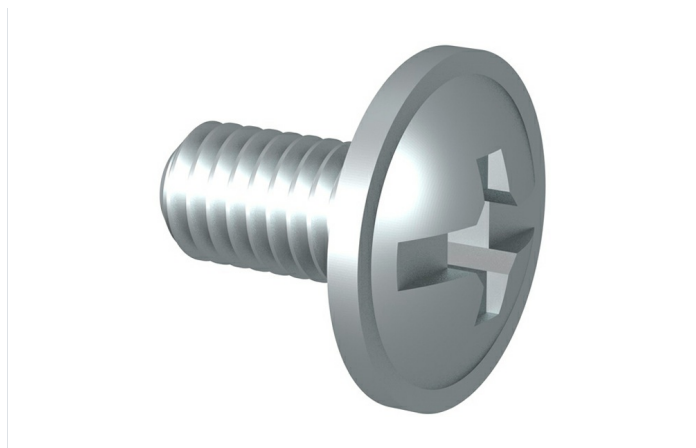

Description

Vis métallique à tête hémisphérique DIN603 pour la fixation et l'assemblage de sections droites de chemins de câbles Pemsaband®, supports et accessoires éventuels dans les installations, en évitant d'endommager les câbles lors de leur pose ou dépôt sur les chemins de câbles. M 6, M 6, Avec système de protection INOX, Finition I316L. Convient aux chemins de câbles Pemsaband® de 35, 60 et 85 mm de hauteur.

Avantages

Conformité CE à la directive 2014/35 / UE.

Disponible en M6x12 et M6x20.

Disponible en différents systèmes de protection: EZ, BK8, GC et INOX 316L.

Cela évite d'endommager les câbles lorsqu'ils sont posés dans le chemin de câble. La tête est intégrée dans les embutitions de la dalle Pemsaband®.

Valable pour l'assemblage des sections droites et de tout accessoire de la gamme Pemsaband® One perforée et pleine, Pemsaband® PQU, Pemsaband® PQW.

Applications

Indiqué pour la fixation de sections droites, accessoires, courbes, branches, supports, pour l'installation de chemins de câble Pemsaband®, Inducanal® et Pemsaband® PQ dans la conduction de câbles électriques et / ou de télécommunications dans les bâtiments publics, les infrastructures et les travaux de génie civil, installations industrielles et secteur tertiaire

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data			
ETIM 10		EC003861	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	100
Système de protection		INOX	
Finition		Acier Inoxidable AISI 316L	
Classé du Résistance		Classe 9D	
M/PG		M 6	
G (mm)		12	
kg/u			0,005
Matériel			Acier inox AISI 316L
Température de travail (°C)			-50 / 150 °C
Résistance au feu			A1 Non combustible

Systeme de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique