

Visserie

01/11/2026



# Vis Héxagonale ( Ref: 67060066 )

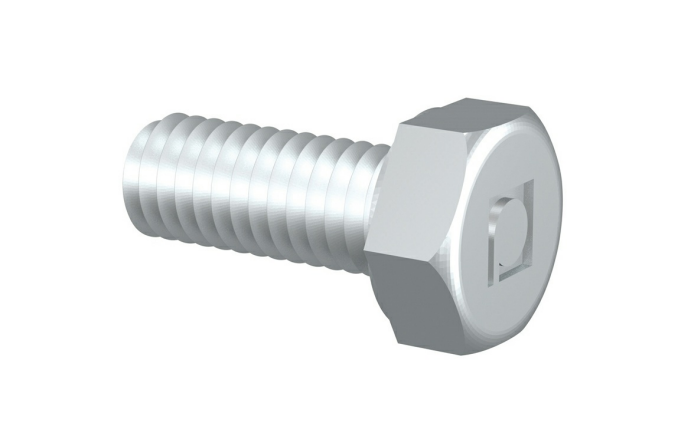

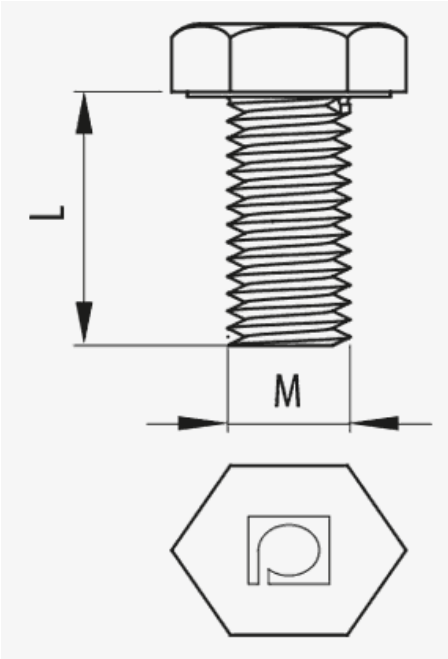


## Description

Vis métallique à tête hexagonale pour la fixation des éclisses, supports et structures de rails pour les installations de chemins de câbles. M 8, M 8, Avec système de protection INOX, Finition I316L. Disponible en M 8x15, M 8x20, M 8x35, M 8x65, M10x20, M10x35, M10x60. Fabriqué en acier et différentes Systèmes de Protection.

## Advantages

Conformité CE à la directive 2014/35 / UE.

Disponible en plusieurs tailles: M6, M8 et M10 et longueurs, 15, 20, 35 et 60 mm selon les systèmes de protection.

Disponible en plusieurs systèmes de protection: EZ, GC et INOX 316L.

## Applications

Convient pour la fixation de joints, de supports et de structures ferroviaires pour des installations de chemins de câble destinés à la conduction de câbles électriques et / ou de télécommunications dans des bâtiments publics, des infrastructures et des travaux de génie civil, des installations industrielles et le secteur tertiaire.

## Solutions



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Visserie

# Vis Héxagonale ( Ref: 67060066 )



## Product data

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ETIM 10** | EC003861 | **kg/u** | 0,020 |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | | **u** | 100 |
| **Système de protection** | INOX | **Matériel** | Acier inox AISI 316L |
| **Finition** | Acier Inoxidable AISI 316L | **Température de travail (°C)** | -50 / 150 °C |
| **Classé du Résistance** | Classe 9D | **Résistance au feu** | A1 Non combustible |
| **M/PG** | M 8 | | |
| **G (mm)** | 35 | | |

## Ⓢ Système de Protection

**CU** - Cuivrage

**PG** - Pre-galvanisé

**EZ** - Electrozingage

**BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

**BK8** - Protection Haute Résistance

**GC** - Galvanisation à Chaud /

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

## Ⓜ Matériaux isolants

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."