


Écrou à Embase Crantée (Ref: 64030059)

1/2

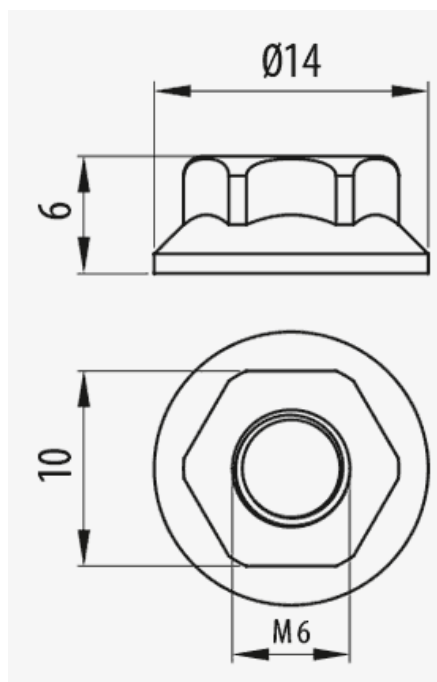

Description

Écrou métallique avec rondelle inclus M6 à utiliser avec une vis pour fixer les accessoires, les supports ou l'union des sections droites du chemin de câble Pemsaband®. M 6, M 6, Avec système de protection GC, Finition ZNI. Convient aux chemins de câbles Pemsaband® de 35, 60 et 85 mm de hauteur.

Avantages

Conformité CE à la directive 2014/35 / UE.

Disponible en différents systèmes de protection: EZ, BK8, GC et INOX 316L.

La rondelle renforce le serrage de l'écrou sur la vis.

'Pièce très polyvalente.

Applications

Indiqué pour la fixation avec la vis C / Din de sections droites, accessoires, courbes, branches, supports, pour l'installation de chemins de câble Pemsaband® One perforée et pleine, Pemsaband® PQU, Pemsaband® PQW, dans la canalisation, le transport et la distribution de câbles dans les installations de la pétrochimie, du pétrole et du gaz, en mer, les travaux de génie civil et les infrastructures, ainsi que dans les tunnels et les galeries d'installations.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Ecrou à Embase Crantée (Ref: 64030059)

2/2

Product data

ETIM 10	EC003863	u	50
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Matériel	Acier avec prot. superficielle
Système de protection	GC	Température de travail (°C)	-50 / 150 °C
Finition	Zinc Nickel	Résistance au feu	A1 Non combustible
Classé du Résistance	Classe 8		
M/PG	M 6		
kg/u	0,004		

Systeme de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."