

Visserie

01/11/2026

Ecrou Hexagonal (Ref: 67030014)

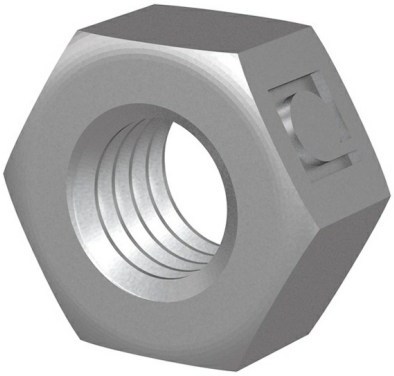



Description

Écrou hexagonal en métal qui, avec la vis, permet la fixation des éclisses, des supports et des structures de rail pour les installations de chemins de câbles d'éclisses, de charnières, de brides pour les supports et les accessoires. M10, M10, Avec système de protection GC, Finition ZNI. Disponible en M 8 et M10. Fabriqué en acier et différentes Systèmes de Protection.

Advantages

Conformité CE à la directive 2014/35 / UE.

Disponible en plusieurs systèmes de protection: EZ, GC et INOX 316L.

Pièce très polyvalente à utiliser dans n'importe quel élément de jonction avec la vis hexagonale M 8 et M10.

Applications

Convient pour la fixation de joints, de supports et de structures ferroviaires pour des installations de chemins de câble destinés à la conduction de câbles électriques et / ou de télécommunications dans des bâtiments publics, des infrastructures et des travaux de génie civil, des installations industrielles et le secteur tertiaire.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Ecrou Hexagonal (Ref: 67030014)

Product data

ETIM 10	EC003863	**u**	100
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		**Matériel**	Acier avec prot. superficielle
Système de protection	GC	**Température de travail (°C)**	-50 / 150 °C
Finition	Zinc Nickel	**Résistance au feu**	A1 Non combustible
Classé du Résistance	Classe 8		
M/PG	M10		
kg/u	0,011		

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."