
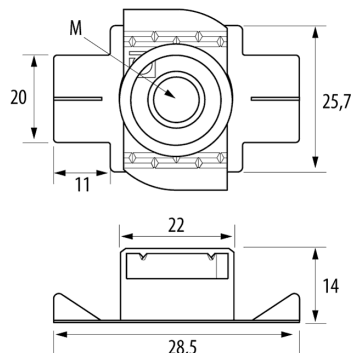


Ecrou Rail Safe&Fast

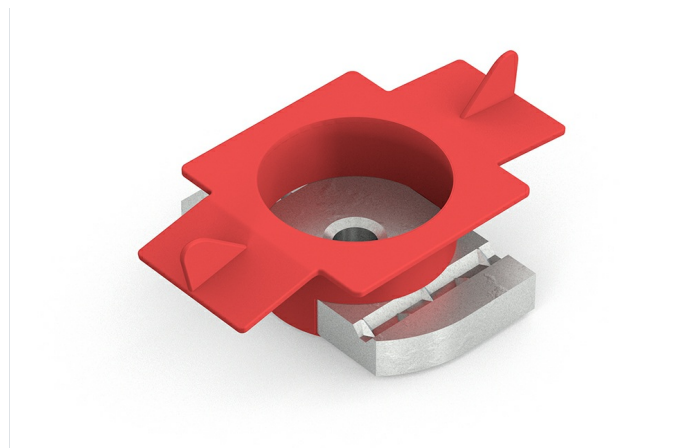

Description

Avantages

Indiqué pour le placement à l'intérieur du rail, aussi bien pour la fixation d'accessoires pour le rail et pour la fixation de supports.

'Utiliser avec les vis hexagonales M 6, M 8 ou M10.

'Utiliser avec les vis hexagonales M 6, M 8 ou M10.

Découvrez l'innovation qui simplifie et optimise l'installation. Grâce à notre insert plastique exclusif, la rotation et le positionnement de la pièce sur le rail n'ont jamais été aussi simples. Cette conception garantit un ajustement parfait et sûr, vous permettant ainsi de gagner du temps et de l'énergie à chaque installation.

'Utiliser avec les vis hexagonales M 6, M 8 ou M10.

'Utiliser avec les vis hexagonales M 6, M 8 ou M10.

Conformité CE à la directive 2014/35 / UE.

Il a un dispositif métallique interne qui se connecte à la couche de blindage du câble, assurant la continuité électrique et un blindage correct du câble.

Applications

Indiqué pour la fixation de supports et de structures de rails pour installations de chemin de câble Pemsaband® et Rejiband® destinés à la conduction de câbles électriques et / ou de télécommunications dans les bâtiments publics, les infrastructures et travaux publics, les installations industrielles et le secteur tertiaire.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Main technical characteristics

 EZ3, Électrozingué, HDG, Galvanisé a Chaud, Acier Inoxidable AISI 316L	 14	 M 6, M 8, M10	 Acier avec prot. superficielle
 -50 / 150 °C	 A1 Non combustible	ETIM 10 EC000096	

Product data

				Ref	kg/u
EZ	EZ3, Électrozingué	Classe 3	M 6	81000480	0,027
EZ	EZ3, Électrozingué	Classe 3	M 8	81000481	0,026
EZ	EZ3, Électrozingué	Classe 3	M10	81000482	0,025
GC	HDG, Galvanisé a Chaud	Classe 6	M 6	81000483	0,028
GC	HDG, Galvanisé a Chaud	Classe 6	M 8	81000484	0,027
GC	HDG, Galvanisé a Chaud	Classe 6	M10	81000485	0,026
INOX	Acier Inoxidable AISI 316L	Classe 9D	M 6	81000486	0,027
INOX	Acier Inoxidable AISI 316L	Classe 9D	M 8	81000487	0,026
INOX	Acier Inoxidable AISI 316L	Classe 9D	M10	81000488	0,025

 Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique

Product applications

