
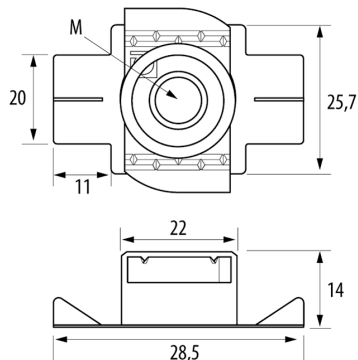


Ecrou Rail Safe&Fast (Ref: 81000486)

1/4

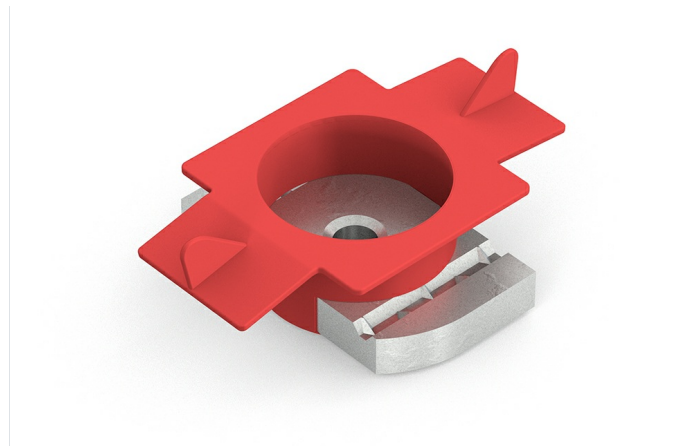

Description

M 6, M 6, Avec système de protection INOX, Finition I316L

Avantages

Conformité CE à la directive 2014/35 / UE.

Découvrez l'innovation qui simplifie et optimise l'installation. Grâce à notre insert plastique exclusif, la rotation et le positionnement de la pièce sur le rail n'ont jamais été aussi simples. Cette conception garantit un ajustement parfait et sûr, vous permettant ainsi de gagner du temps et de l'énergie à chaque installation.

Indiqué pour le placement à l'intérieur du rail, aussi bien pour la fixation d'accessoires pour le rail et pour la fixation de supports.

'Utiliser avec les vis hexagonales M 6, M 8 ou M10.

Applications

Indiqué pour la fixation de supports et de structures de rails pour installations de chemin de câble Pemsaband® et Rejiband® destinés à la conduction de câbles électriques et / ou de télécommunications dans les bâtiments publics, les infrastructures et travaux publics, les installations industrielles et le secteur tertiaire.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data			
ETIM 10		EC000096	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Système de protection		INOX	
Finition		Acier Inoxidable AISI 316L	
Classé du Résistance		Classe 9D	
Hateur (mm)		14	
M/PG		M 6	
		kg/u	0,027
		Matériel	Acier avec prot. superficielle
		Température de travail (°C)	-50 / 150 °C
		Résistance au feu	A1 Non combustible

Systeme de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique

Product applications

