
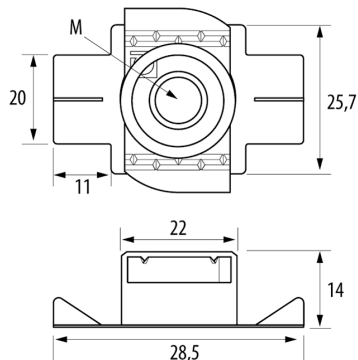


Ecrou Rail Safe&Fast (Ref: 81000487)

1/4

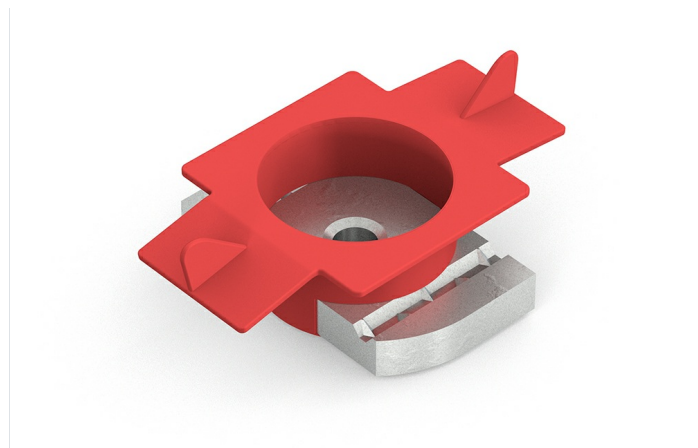

Description

M 8, M 8, Avec système de protection INOX, Finition I316L

Avantages

Conformité CE à la directive 2014/35 / UE.

Découvrez l'innovation qui simplifie et optimise l'installation. Grâce à notre insert plastique exclusif, la rotation et le positionnement de la pièce sur le rail n'ont jamais été aussi simples. Cette conception garantit un ajustement parfait et sûr, vous permettant ainsi de gagner du temps et de l'énergie à chaque installation.

Indiqué pour le placement à l'intérieur du rail, aussi bien pour la fixation d'accessoires pour le rail et pour la fixation de supports.

'Utiliser avec les vis hexagonales M 6, M 8 ou M10.

Applications

Indiqué pour la fixation de supports et de structures de rails pour installations de chemin de câble Pemsaband® et Rejiband® destinés à la conduction de câbles électriques et / ou de télécommunications dans les bâtiments publics, les infrastructures et travaux publics, les installations industrielles et le secteur tertiaire.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Product data

ETIM 10	EC000096	kg/u	0,026
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Matériel	Acier avec prot. superficielle
Système de protection	INOX	Température de travail (°C)	-50 / 150 °C
Finition	Acier Inoxidable AISI 316L	Résistance au feu	A1 Non combustible
Classé du Résistance	Classe 9D		
Hateur (mm)	14		
M/PG	M 8		

🔒 Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Product applications

