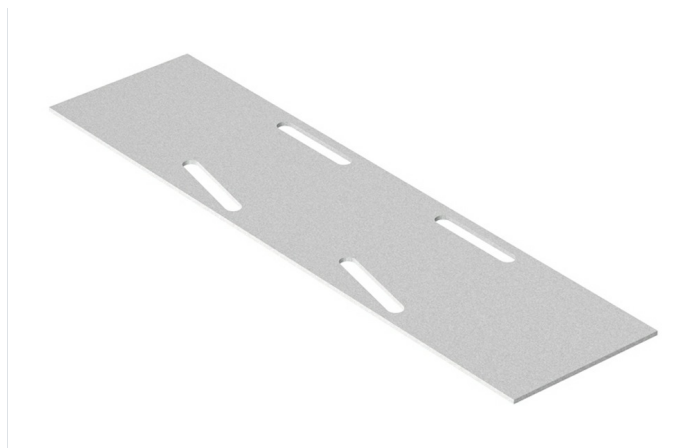


Description

Pièce de jonction pour les sections du chemin de câble Pemsaband® valide pour les largeurs de 300, 400, 500 et 600 mm, procurant la rigidité nécessaire dans la jonction. Largeur 600 mm, Finition I316L. Fabriqué en acier et avec Système de Protection GC ou PG et en acier INOX 304 et INOX 316L.

Avantages

Il fournit la rigidité nécessaire dans les joints des chemins de câbles de grande capacité afin que la déformation ne se produise pas dans cette zone.

Disponible en plusieurs systèmes de protection: PG, GC, BK8, AZ+ et INOX 304 et INOX 316L.

'Garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537.

Sa conception exclusive permet de joindre des sections du chemin de câble Pemsaband® en utilisant un morceau dans la base.

Applications

Utilisé dans l'union des sections de chemin de câble Pemsaband® One perforée et Pleine pour des largeurs égales de 300 à 600 mm, pour la conduction de câblage électrique et de communications dans les installations de bâtiments publics, infrastructures et travaux publics, installations industrielles, secteur tertiaire.

Solutions



Product data

ETIM 10	EC002413	u	10
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	2,548	Matériel	Acier inox AISI 316L
Système de protection	INOX	Température de travail (°C)	-50 / 150 °C
Finition	Acier Inoxidable AISI 316L	Résistance au feu	A1 Non combustible
Classé du Résistance	Classe 9D		
Largeur (mm)	600		
kg/u	0,480		

🔒 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique

Product applications

