


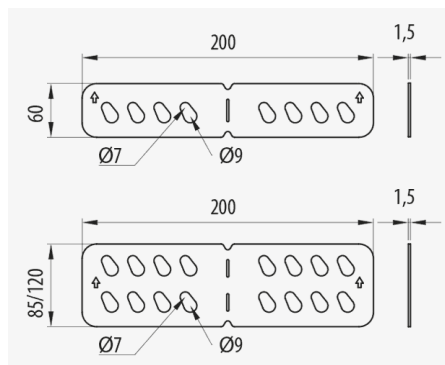

Description

Pièce de jonction des tronçons droits et des accessoires des chemins de câble Megaband® à l'aide de vis et d'écrous hexagonaux M8. 60 mm hauteur, Avec système de protection GC, Finition HDG. Convient aux chemins de câble Megaband® de hauteur 60, 100 ,120 et 150mm, en maintenant la continuité électrique, conformément à la norme IEC 61537. Fabriqué en acier, disponible en différentes Systèmes de Protection.

Avantages

'Convient pour l'échelle à câble Megaband® hauteur 85,100 et 120 mm'

Grande variété de tailles, de systèmes de protection et d'accessoires pour s'adapter aux exigences de chaque installation électrique.

'Garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537.

Montage très simple en fixant la connexion sur l'échelle à câble Megaband® à l'aide de vis et d'écrous hexagonaux de M8.

Nécessaire uniquement en cas de coupes droites, car l'échelle à câble Megaband dispose d'un système de connexion auto-emboîtable.

Applications

Convient pour l'assemblage du chemin de câble et des accessoires de Megaband pour la gestion des câbles dans les installations électriques et de télécommunication dans les installations industrielles, les infrastructures et les travaux de génie civil, dans le secteur tertiaire.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que différer de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data

ETIM 10	EC002413	u	50
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0,21	Matériel	Acier avec prot. superficielle
Système de protection	GC	Température de travail (°C)	-50 / 150 °C
Finition	HDG, Galvanisé a Chaud	Résistance au feu	A1 Non combustible
Classé du Résistance	Classe 6		
Hateur (mm)	60		
kg/u	0,081		

🔒 Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Product applications

