

Éclisses PEMSABAND PQU

30/10/2026

Éclisse PQ (Ref: 70293014)

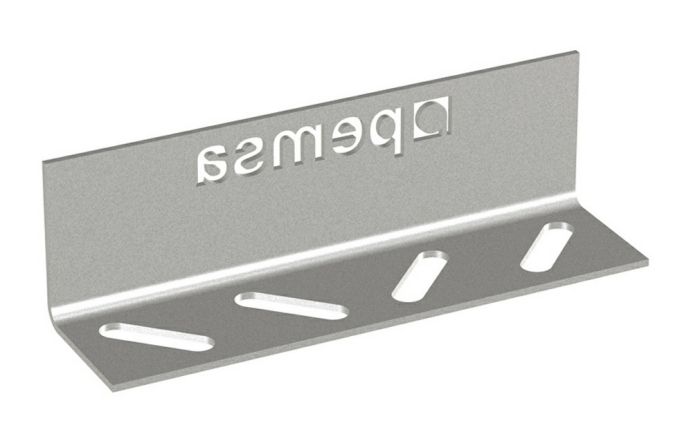

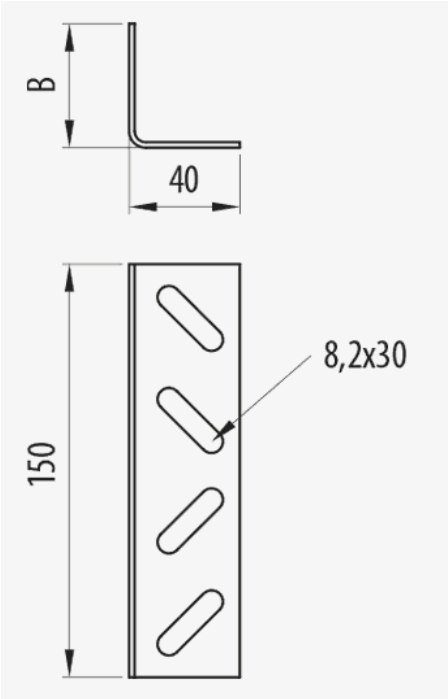

Description

Accessoire pour le raccordement de différentes sections du chemin de câble Pemsaband® PQW en maintenant la garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537. 100 mm hauteur. Convient aux chemins de câble Pemsaband® PQ de 15,30, 50 ou 60 mm de hauteur. Approuvé selon les spécifications REPSOL. Fabriqué en acier et avec Système de Protection GC.

Advantages

Système de protection GC (norme UNE-EN ISO 1461), adaptée aux installations extérieures et aux environnements agressifs. Classe de résistance à la corrosion 8 selon CEI 61537.

'Garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537.

'Homologué selon les spécifications REPSOL.

Il permet l'union de différentes sections du chemin de câble Pemsaband PQW.

Applications

Son utilisation est indiquée pour l'union de sections et d'accessoires de chemin de câble Pemsaband® PQW, pour la canalisation, le transport et la distribution de câbles dans les domaines de la pétrochimie, du pétrole et du gaz, en mer, des travaux publics et des infrastructures, ainsi que dans les tunnels. et des galeries d'installations pour leur grande capacité à supporter des charges élevées.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Éclisse PQ (Ref: 70293014)

Product data

ETIM 10	EC002413	**u**	10
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0,708	**Matériel**	Acier avec prot. superficielle
Système de protection	GC	**Température de travail (°C)**	-50 / 150 °C
Finition	HDG, Galvanisé a Chaud	**Résistance au feu**	A1 Non combustible
Classé du Résistance	Classe 8		
Hateur (mm)	100		
kg/u	0,273		

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."