
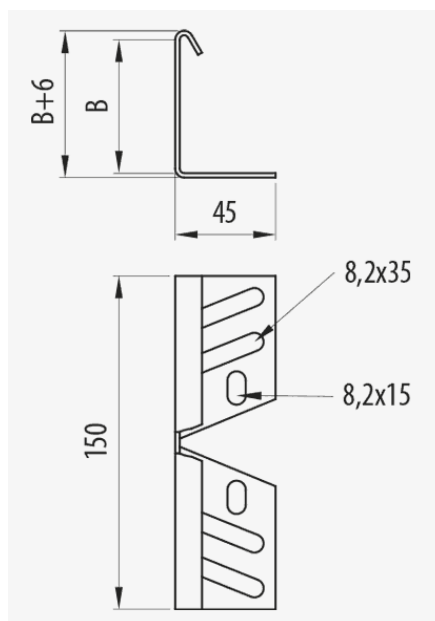


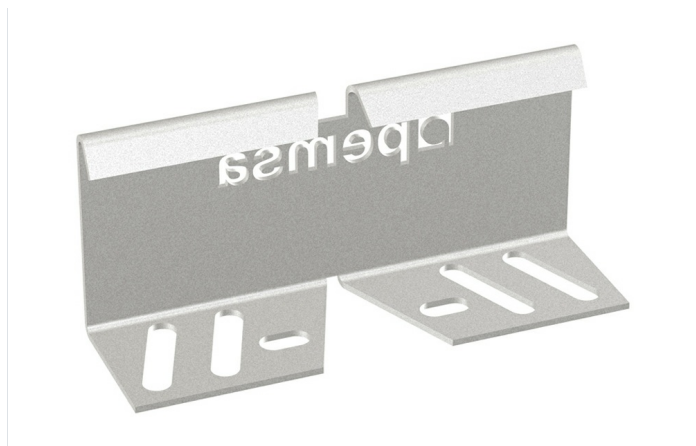

Description

Accessoire pour le raccordement de différentes sections du chemin de câble Pemsaband® PQU tout en maintenant la garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537. Convient aux chemins de câble Pemsaband® PQU de hauteur 15, 30, 50 ou 60 mm. Approuvé selon les spécifications CEPSSA. Fabriqué en acier et avec Système de Protection GC de 85 microns, adapté aux installations extérieures et aux environnements agressifs.

Avantages

Il permet l'union de différentes sections du chemin de câble Pemsaband PQ.

'Approuvé par CEPSSA.

'Garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537.

Système de protection GC (norme UNE-EN ISO 1461), adaptée aux installations extérieures et aux environnements agressifs. Classe de résistance à la corrosion 8 selon CEI 61537.

Applications

Son utilisation est indiquée pour l'union des sections et accessoires du chemin de câble Pemsaband® PQ, dans la canalisation, le transport et la distribution de câbles dans les domaines de la pétrochimie, du pétrole et du gaz, en mer, des travaux de génie civil et des infrastructures, ainsi que dans les tunnels. et des galeries d'installations pour leur grande capacité à supporter des charges élevées.

Solutions



Main technical characteristics

 GC	 Class 8	 15, 30, 50, 60	 10	 Acier avec prot. superficielle	 -50 / 150 °C	 A1 Non combustible
ETIM 10						
EC002413						

Product data

	Ref	kg/u
15	70293000	0,150
30	70293001	0,183
50	70293002	0,233
60	70293003	0,258

 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique