


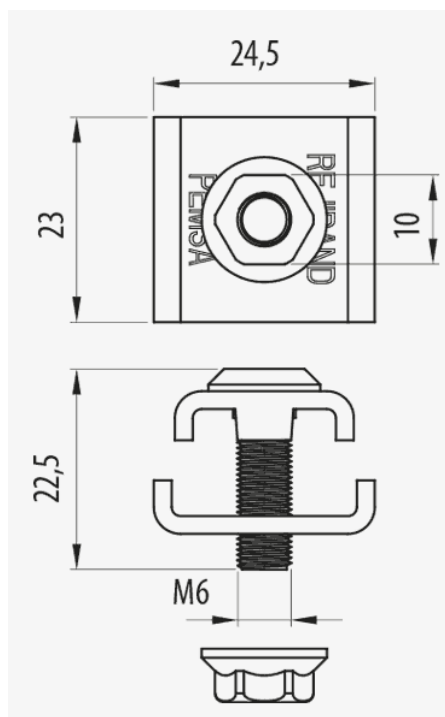

Description

Pièce en acier pour l'assemblage des chemins de câble Rejiband®, composée d'une vis de réglage, d'une plaque de connexion et d'un écrou. Avec système de protection INOX, Finition I316L. Grâce à sa construction, il simplifie considérablement l'assemblage entre les sections et garantit la plus grande résistance mécanique du joint entre les chemins de câble, optimisant les valeurs de charge maximales possibles. Il est distribué dans différents Systèmes de Protection.

Avantages

Disponible en différents systèmes de protection: EZ, BK8, GC et INOX 316L.

Certificat N d'Aenor, certificat UL, certificat IECC CB conformément à la norme IEC 61537.

Plus grande résistance mécanique de la jonction des sections.

Résistance au feu E90 (90 minutes, 1000 ° C) selon DIN 4102-12.

Simplification de l'assemblage de connexion entre différentes sections.

Applications

Indiqué pour le regroupement de sections du chemin de câble Rejiband d'installations électriques et / ou de télécommunications dans: les travaux de génie civil, les tunnels, les parkings, les bâtiments publics, les centres commerciaux, les grandes infrastructures, les aéroports, les lignes de métro, les trains et dans le secteur tertiaire et Applications industrielles: naval, pétrochimique, textile, chimique et alimentaire.

Solutions



INDUSTRIA ALIMENTARIA



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data			
ETIM 10		EC002413	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Système de protection		INOX	
Finition		Acier Inoxidable AISI 316L	
Classé du Résistance		Classe 9D	
kg/u		0,029	
u		50	
Matériel		Acier inox AISI 316L	
Température de travail (°C)		-50 / 150 °C	
Résistance au feu		E90 (90 min. 1000°C)	

Systeme de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique

Product applications

