


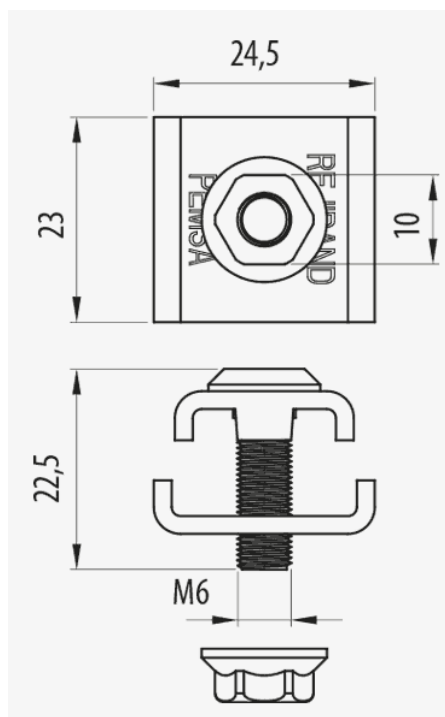

Description

Pièce en acier pour l'assemblage des chemins de câble Rejiband®, composée d'une vis de réglage, d'une plaque de connexion et d'un écrou. Avec système de protection BK8, Finition BK8-ZNI. Grâce à sa construction, il simplifie considérablement l'assemblage entre les sections et garantit la plus grande résistance mécanique du joint entre les chemins de câble, optimisant les valeurs de charge maximales possibles. Il est distribué dans différents Systèmes de Protection.

Avantages

Disponible en différents systèmes de protection: EZ, BK8, GC et INOX 316L.

Certificat N d'Aenor, certificat UL, certificat IECC CB conformément à la norme IEC 61537.

Plus grande résistance mécanique de la jonction des sections.

Résistance au feu E90 (90 minutes, 1000 ° C) selon DIN 4102-12.

Simplification de l'assemblage de connexion entre différentes sections.

Applications

Indiqué pour le regroupement de sections du chemin de câble Rejiband d'installations électriques et / ou de télécommunications dans: les travaux de génie civil, les tunnels, les parkings, les bâtiments publics, les centres commerciaux, les grandes infrastructures, les aéroports, les lignes de métro, les trains et dans le secteur tertiaire et Applications industrielles: naval, pétrochimique, textile, chimique et alimentaire.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data			
ETIM 10		EC002413	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Système de protection		BK8	
Finition		Zinc Nickel noir	
Classé du Résistance		Classe 8	
kg/u		0,030	
u		50	
Matériel		Acier avec prot. superficielle	
Température de travail (°C)		-50 / 150 °C	
Résistance au feu		E90 (90 min. 1000°C)	

🔒 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique

Product applications

