

Accesórios de Fixação 7035

02/11/2026



# Clip Fixação ( Ref: 55023050 )

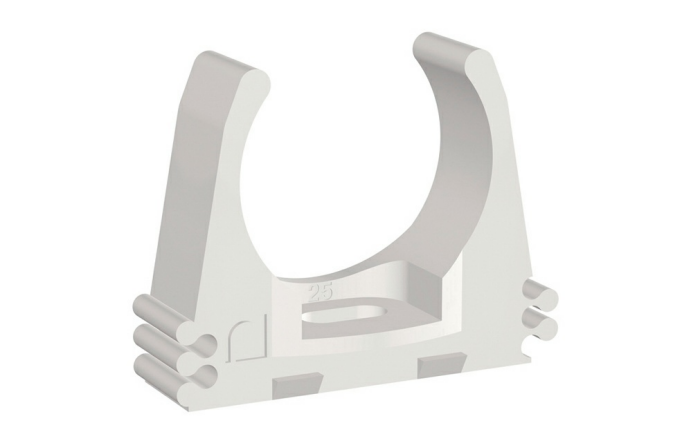




## Descrição

Clip de fixação de poliamida 6 em cor cinzenta (RAL 7035) para tubos rígidos e corrugados livres de halogéneos e PVC. Accesório para a montagem com fixação do tubo mediante pressão. Disponivel em vários tamanhos.

## Vantagens

Adequado para a fixação tanto de tubos rígidos como de corrugados.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Dispõe de sistema de ligação lateral com outro clip que permite a montagem em paralelo dos tubos

Fabricado em plástico 6 autoextinguivel, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Montagem rápida por pressão.

## Aplicações

Adequado para a fixação de tubos rígidos e corrugados RLH, CLH, RPVC e CPVC para a proteção de cabos elétricos em aplicações de edificação, setor terciário e industrial.

## Soluções



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

# Clip Fixação ( Ref: 55023050 )

## Dados do produto

| | |
|---|---|
| **ETIM 10** | EC000368 |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | |
| **Cor** | Cinza RAL 7035 |
| **DN** | DN50 |
| **L (mm)** | 64 |
| **kg/u** | 0,020 |

| | |
|---|---|
| **u** | 20 |
| **Material** | Poliamida 6 |
| **Temperatura de trabalho (°C)** | -15 / 90 °C |
| **Resistência ao fogo** | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |

## Ⓢ Sistema de protecção

**CU** - Revestimento de cobre

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrogalvanizada

**BK8** - Acabamento de Alta Resistência

**GC** - Galvanizado a Quente

**INOX** - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

## Ⓜ Materiais Isolantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.