
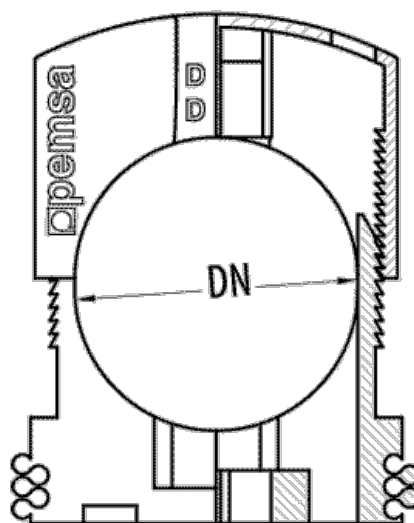


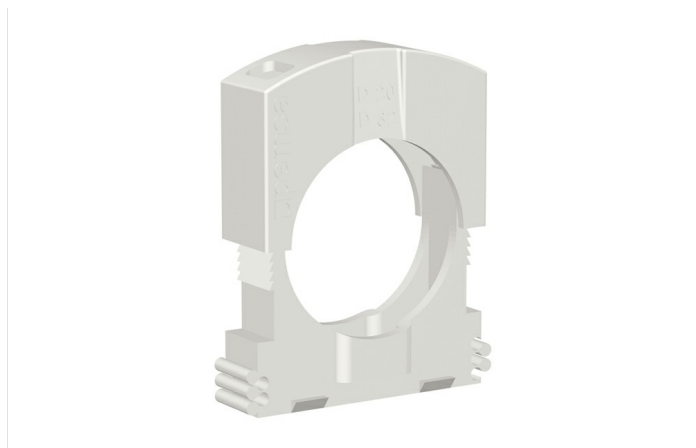

Descrição

Clip de pressão de poliamida 6 em cor cinzenta (RAL 7035) para tubos rígidos e corrugados livres de halogéneos e PVC. Acessório para a montagem de tubo mediante fecho de segurança. Disponível em vários tamanhos.

Vantagens

Adequado para a fixação tanto de tubos rígidos como de corrugados.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Dispõe de sistema de ligação lateral com outro clip que permite a montagem em paralelo dos tubos

Fabricado em plástico 6 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Sistema de fixação com fecho de segurança adaptável a vários diâmetros de tubos.

Aplicações

Adequado para a fixação de tubos rígidos e corrugados RLH, CLH, RPVC e CPVC para a proteção de cabos elétricos em aplicações de edificação, setor terciário e industrial.

Soluções



Accesórios de Fixação 7035

Clip Variável (Ref: 55024020)

17/09/2026

2/2

Dados do produto			
ETIM 10		EC002320	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Cor		Cinza RAL 7035	
Intervalo diâmetros do cabo		20 / 32	
kg/u		0,010	
u		40	
Material		Poliamida 6	
Temperatura de trabalho (°C)		-15 / 90 °C	
Resistência ao fogo		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

Ⓢ Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico