


Abraçadeira Perfil Rápida

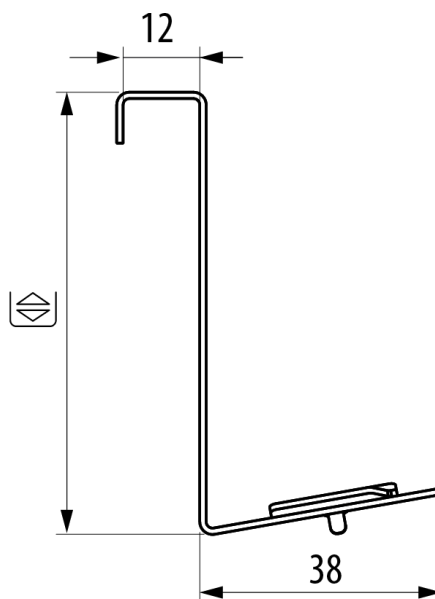

Descrição

Vantagens

Ligação rápida sem parafusos a estruturas de perfis em apenas dois passos.

Poupa cerca de 50% o tempo da instalação.

Ampla gama. Disponível para abas de altura 35, 60, 85, 100, 120 e 150 mm.

Certificado CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU

Fabricada em aço com acabamento GC. Excelente resistência à corrosão e propriedades mecânicas.

Aplicações

O seu uso é recomendado para a ligação de calhas de chapa perfurada e fechada Pemsaband® e de escada Megaband® a um perfil tipo 41x21 e 41x41 para instalações de calha ao teto ou parede na condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras particulares, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsaband®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsaband®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsaband®, Pemsaband, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsaband Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

 GC

 Zinc
Níquel

 Classe 8

 35, 60, 100, 120, 150

 10

 Aço com proteção de superfície

 -50 / 150 °C

 A1 Não combustível

ETIM 10
EC001005

Dados do produto

	Ref	kg/ú
35	81000253	0,021
60	81000254	0,025
100	81000256	0,032
120	81000257	0,036
150	81000258	0,041

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno


NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Abraçadeira Perfil Rápida


Aplicações de produtos

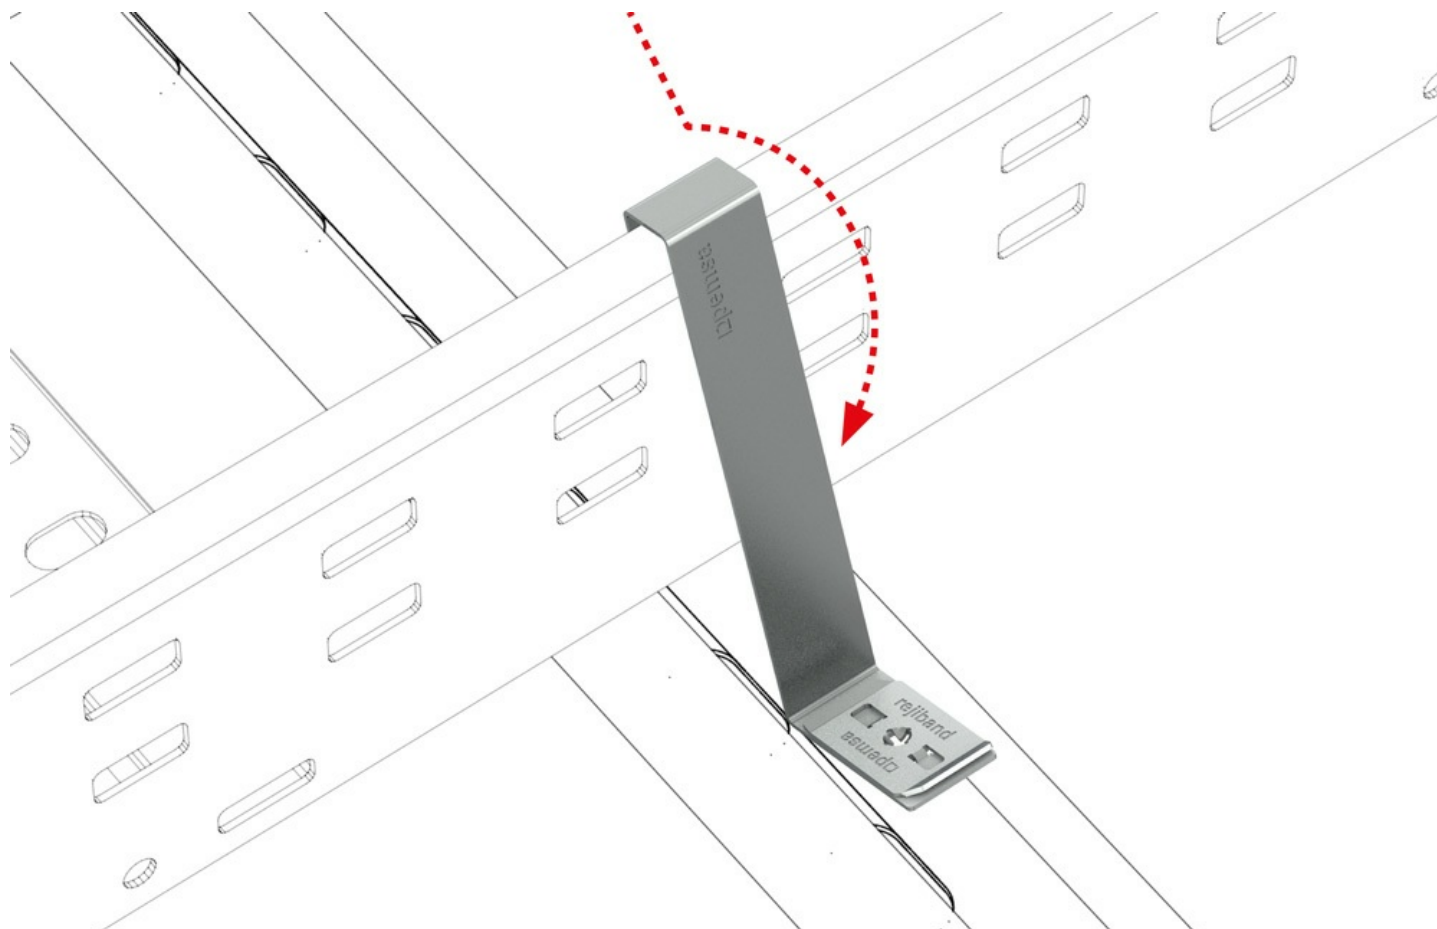


www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsaband. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsaband. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsaband. Pemsaband, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsaband Cable Management, S.A.


Abraçadeira Perfil Rápida

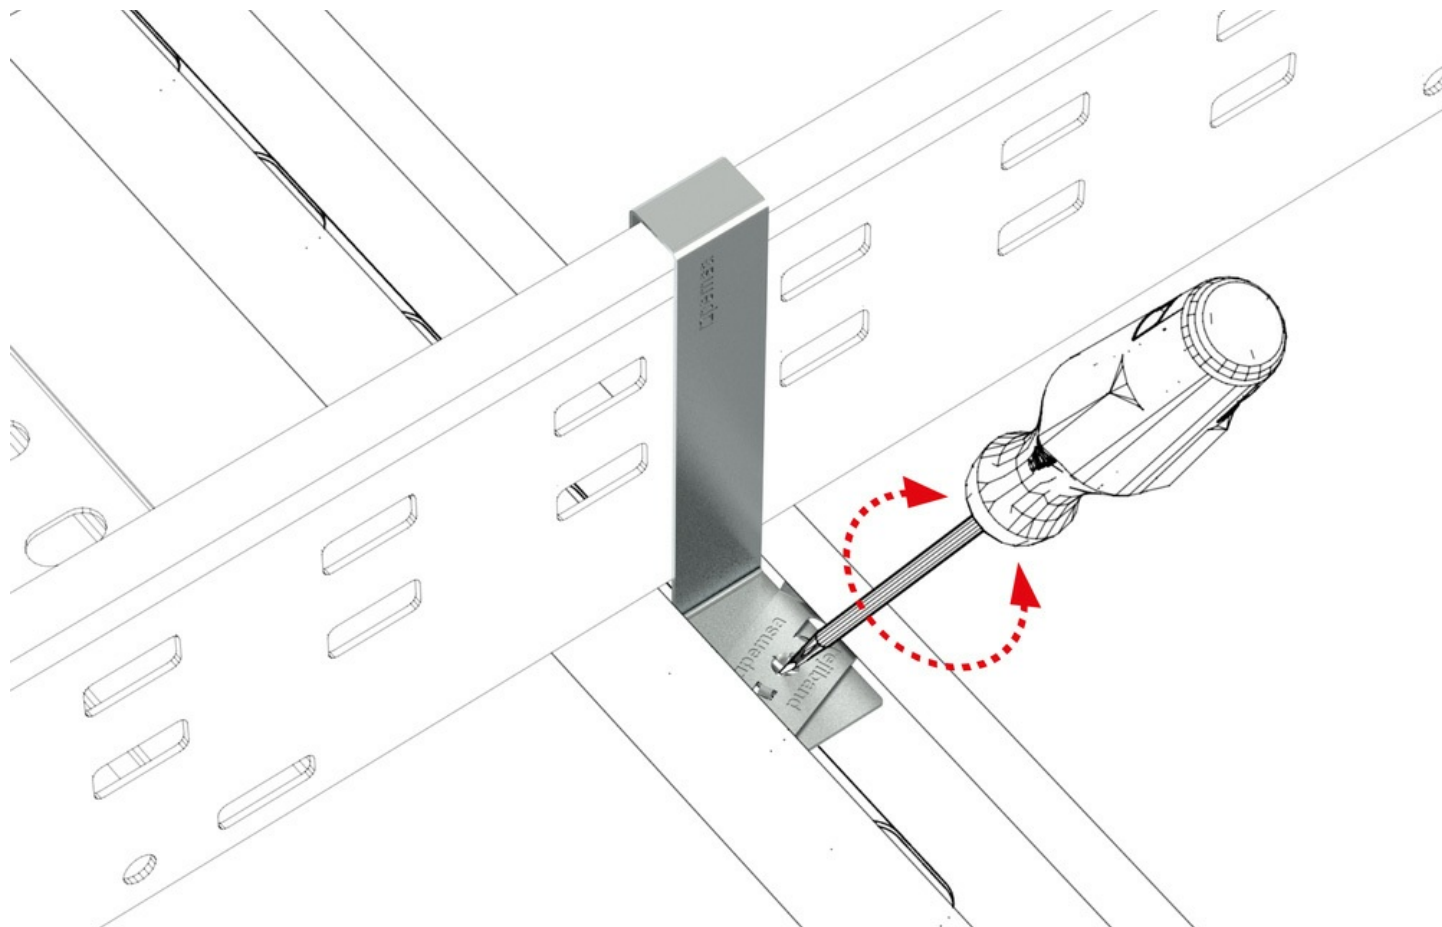

Abraçadeira Perfil Rápida

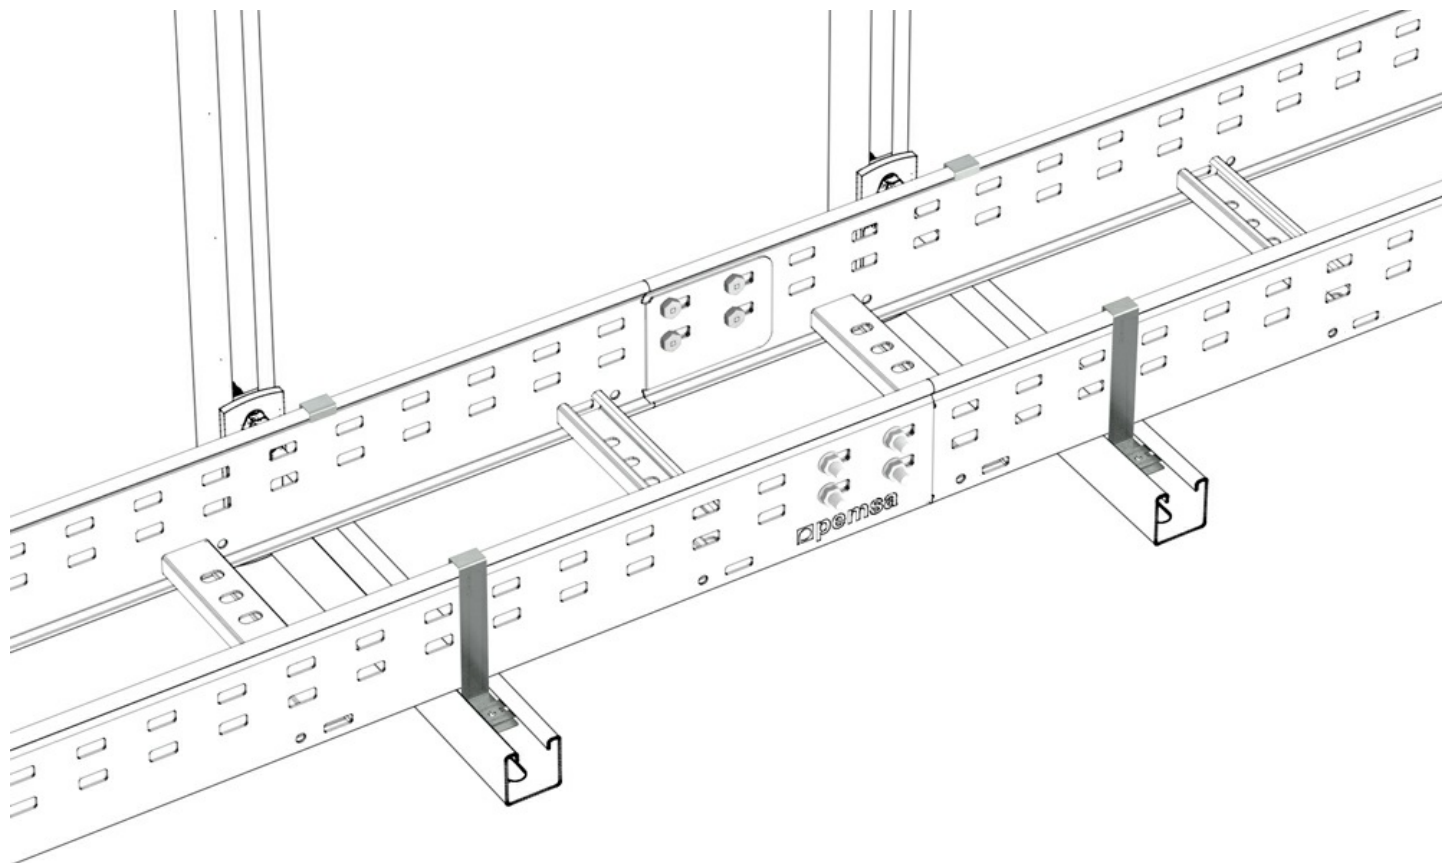

Abraçadeira Perfil Rápida

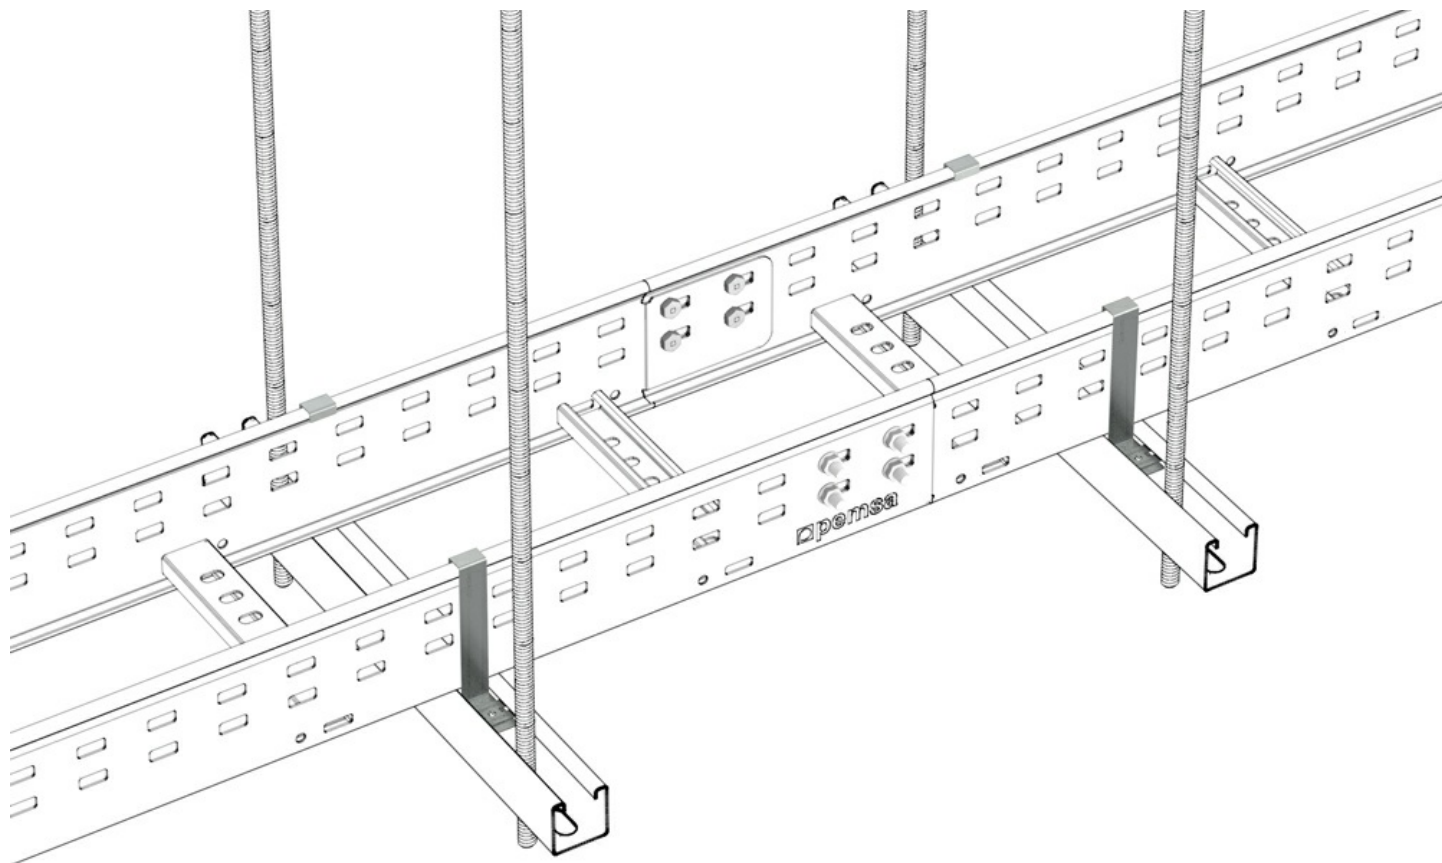

Abraçadeira Perfil Rápida

