
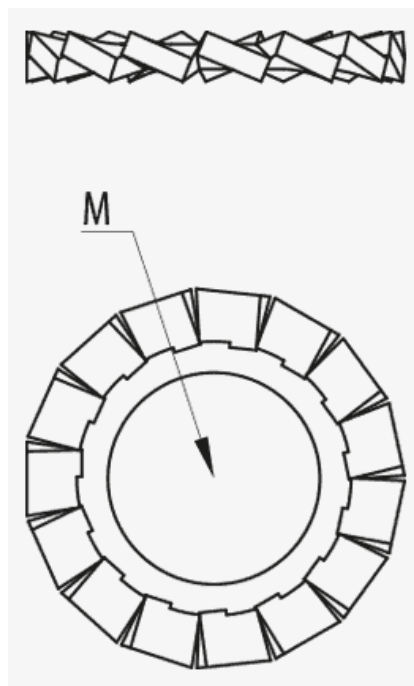


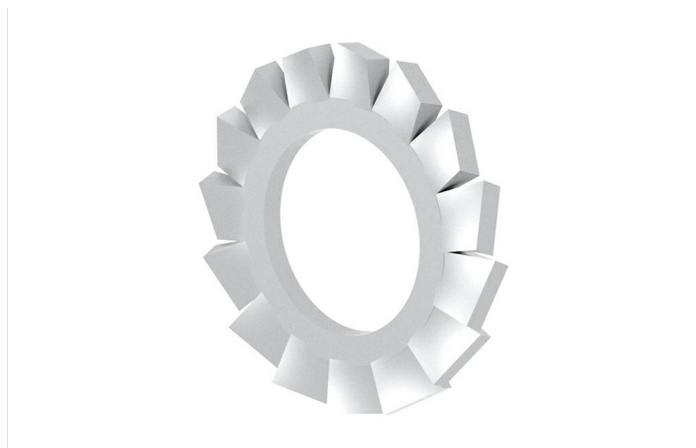

Descrição

Anilha metálica recartilhada para a montagem com parafuso e porca na fixação de calhas e acessórios. M10, M10, . Disponível em M 8 e M10, com Sistema de Proteção EZ em cor preta ou em aço inox AISI 316L.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Disponível em duas medidas: M8 e M10.

Disponível em dois Sistemas de Proteção: EZ e em aço inox AISI 316L.

Fixação mais forte graças à forma estrelada, evita que se danifique a união do parafuso e a porca.

Aplicações

Adequado para a fixação de elementos, suportes e estruturas em montagens à parede e teto para calhas na condução da cablagem elétrica e/ou de telecomunicações.

Soluções



Dados do produto

ETIM 10	EC002345	u	100
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	Aço com proteção de superfície
Sistema de proteção	EZ	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Acabamento	PAV,Passivado	Resistência ao fogo	A1 Não combustível
Classe de Resistência	Clase 3		
M/PG	M10		
kg/u	0,004		

Ⓢ Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

