


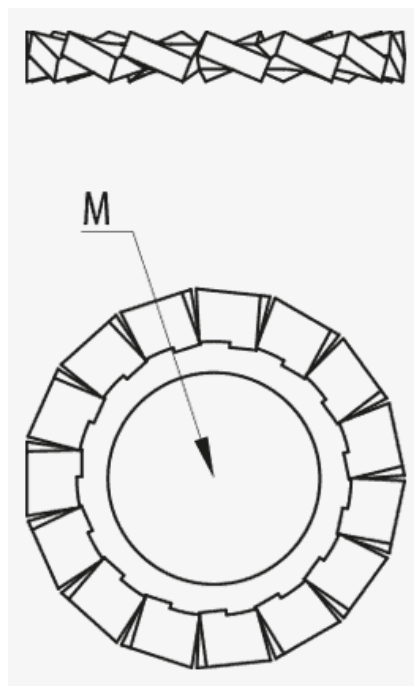

Descrição

Anilha metálica recartilhada para a montagem com parafuso e porca na fixação de calhas e acessórios. M10, M10, . Disponível em M 8 e M10, com Sistema de Proteção EZ em cor preta ou em aço inox AISI 316L.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Disponível em duas medidas: M8 e M10.

Disponível em dois Sistemas de Proteção: EZ e em aço inox AISI 316L.

Fixação mais forte graças à forma estrelada, evita que se danifique a união do parafuso e a porca.

Aplicações

Adequado para a fixação de elementos, suportes e estruturas em montagens à parede e teto para calhas na condução da cablagem elétrica e/ou de telecomunicações.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		EC002345	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	
Sistema de proteção		100	
Acabamento		Material	
Classe de Résistencia		Aço inox AISI 316L	
M/PG		Temperatura de trabalho (°C)	
kg/u		-50 / 150 °C	
		Resistência ao fogo	
		A1 Não combustíble	

🔒 Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico