


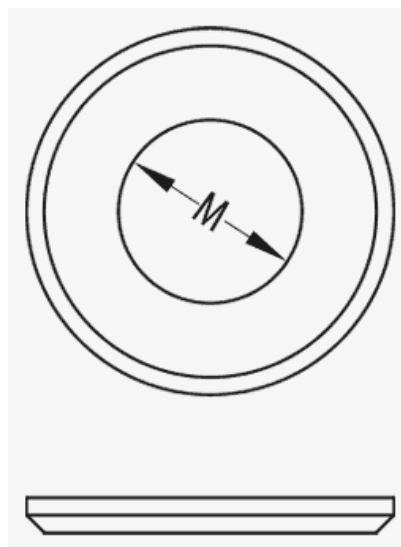

Descrição

Anilha metálica plana para montagem com parafuso e porca na fixação de calhas. M 8, M 8, , . Disponível em M 8 e M10. Fabricada em aço com diversos Sistemas de Proteção.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Disponível em duas medidas: M8 e M10.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, BK8, GC e aço inox AISI 316L.

Fixação mais forte evitando que se danifique a rosca.

Aplicações

Adequado para a fixação de elementos, suportes e estruturas em montagens à parede e teto para calhas na condução da cablagem elétrica e/ou de telecomunicações.

Soluções



ETIM 10	EC000098
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	
Sistema de proteção	GC
Acabamento	Zinc Níquel
Classe de Résistencia	Classe 8
M/PG	M 8
kg/u	0,002

Material	Aço com proteção de superfície
-----------------	--------------------------------

Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
-------------------------------------	--------------

Resistência ao fogo	A1 Não combustível
----------------------------	--------------------

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

