


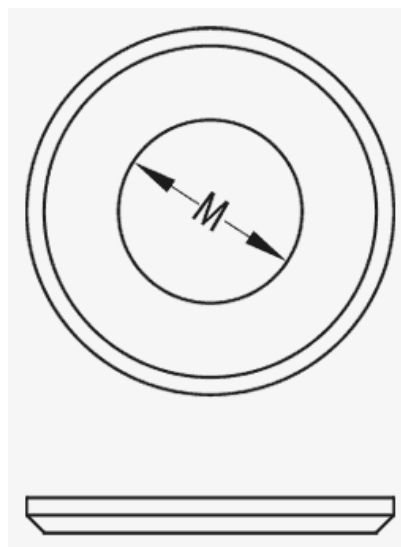

Descrição

Anilha metálica plana para montagem com parafuso e porca na fixação de calhas. M10, M10, , . Disponível em M 8 e M10. Fabricada em aço com diversos Sistemas de Proteção.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Disponível em duas medidas: M8 e M10.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, BK8, GC e aço inox AISI 316L.

Fixação mais forte evitando que se danifique a rosca.

Aplicações

Adequado para a fixação de elementos, suportes e estruturas em montagens à parede e teto para calhas na condução da cablagem elétrica e/ou de telecomunicações.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10	EC000098	u	100
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	Aço inox AISI 316L
Sistema de proteção	INOX	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Acabamento	Aço inoxidável AISI 316L	Resistência ao fogo	A1 Não combustíble
Classe de Résistencia	Classe 9D		
M/PG	M10		
kg/u	0,004		

🔒 Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico