
Uniões e fixações Megaband REP

17/11/2026

Kit União Variáble Horizontal Megaband REP

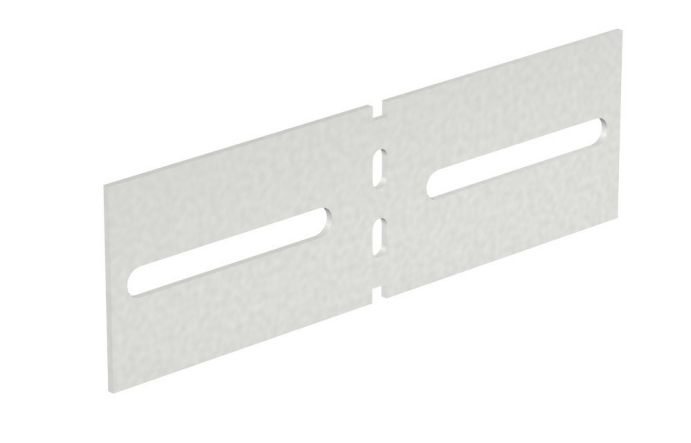

Descrição

Peça indicada para a criação de curvas variáveis, com ângulos regulaveis, para calhas de escada. Fixação mediante parafusos e porcas sextavadas de M8. Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC.

Vantagens

Permite a criação de mudanças de nível de ângulos variáveis graças à articulação da mesma.

Utilizar Kit Megaband M8 parafusos ou porcas sextavadas M8.

Conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Sistema de Proteção GC, galvanizado a quente 85 microns de espessura. Classe 8 segundo IEC 61537.

Aplicações

Adecuada para a realização de mudanças de nível com ângulo regulável em calhas de escada Megaband® REP em instalações elétricas e de telecomunicações, suportando grandes cargas, em instalações industriais, petroqímicas, óleo e gás, centrais de energia, mineiras e cimenteiras.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Uniões e fixações Megaband REP

17/11/2026

Kit União Variáble Horizontal Megaband REP

Características técnicas principais

GC | Classe 7 | 70, 100 | 2 | Aço com proteção de superfície | -50 / 150 °C | A1 Não combustible

ETIM 10
EC002413

Dados do produto

	REF	kg/u
70	82002466	0,408
100	82002467	0,603

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.