


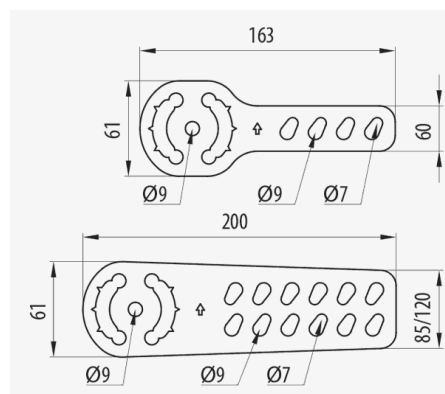

Descrição

Peça indicada para a criação de mudanças de nível, com ângulos reguláveis para calhas de escada Megaband® e chapa Pemsaband® de 60, 85, 100 e 120 mm de altura mediante parafusos e porcas sextavadas M8, segundo IEC 61537. , , . Fabricada em aço e disponível em vários Sistemas de Proteção.

Vantagens

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, GC e aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Permite a criação de mudanças de nível de ângulos variáveis graças à articulação da mesma.

Também compatível com as calhas de chapa Pemsaband® e Inducanal®, utilizando parafusos M6.

Utilizar Kit Megaband M8 parafusos ou porcas sextavadas M8.

Aplicações

Indicada para a realização de mudanças de nível com ângulo regulável em calhas de escada Megaband® para a condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em instalações industriais, infraestruturas e obras privadas e setor terciário. Compatível com as gamas Pemsaband® e Inducanal®

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pensa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pensa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pensa®, Pensa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pensa Cable Management, S.A.



Dados do produto			
ETIM 10	EC002413	u	8
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0,304	Material	Aço inox AISI 304
Sistema de proteção	INOX	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Acabamento	Aço inoxidável AISI 304	Resistência ao fogo	A1 Não combustíble
Classe de Résistencia	Classe 9C		
Aba (mm)	60		
kg/u	0,057		

🔒 Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

