
Uniãos e Fixações Nemaband

17/11/2026

União Variável Nemaband

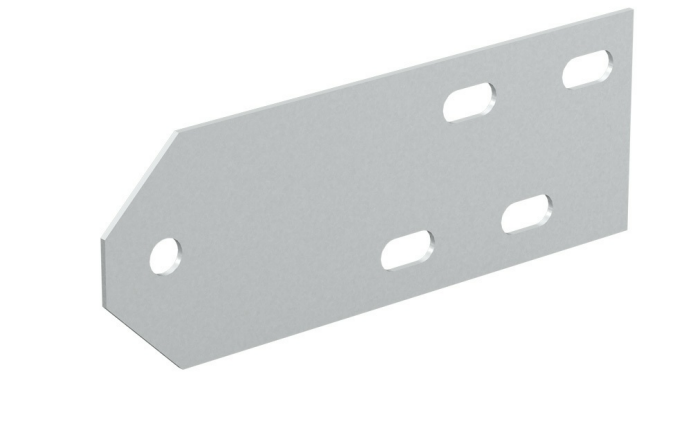

Descrição

Peça indicada para a criação de mudanças de nivel, com ângulos reguláveis para calha de escada Nemaband®. Permite realizar desníveis oumudança de altura com ângulo 30°, 45°, 60°, 90° com grande facilidade. Fabricada em aço com Sistema de Proteção GC.

Vantagens

Permite a criação de mudanças de nível de ângulos variáveis graças à articulação da mesma.

Utilizar Kit união Nemaband® M8 parafusos ou porcas sextavadas M8.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Sistema de Proteção GC, galvanizado a quente 85 microns de espessura. Classe 8 segundo IEC 61537.

Aplicações

Adequada para a realização de mudanças de nível de ângulo regulável em calhas de escada Nemaband® para a canalização, proteção e distribuição de cabos em instalações elétricas em aplicações industriais com grandes vãos em: industrias óleo e gá e petroquímicas, centrais de energia elétrica, etc. Tratamento de água, mineiras e cimenteiras, plataformas offshore, portos, aplicações marítimas. Projetos industriais em ambientes agressivos.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

União Variável Nemaband

Características técnicas principais

GC | Classe 7 | 100, 150 | 20 | Aço com proteção de superfície | -50 / 150 °C | A1 Não combustible

ETIM 10
EC002413

Dados do produto

	REF	kg/u
100	82002743	0,200
150	82002744	0,251

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.