


União Variável Nemaband

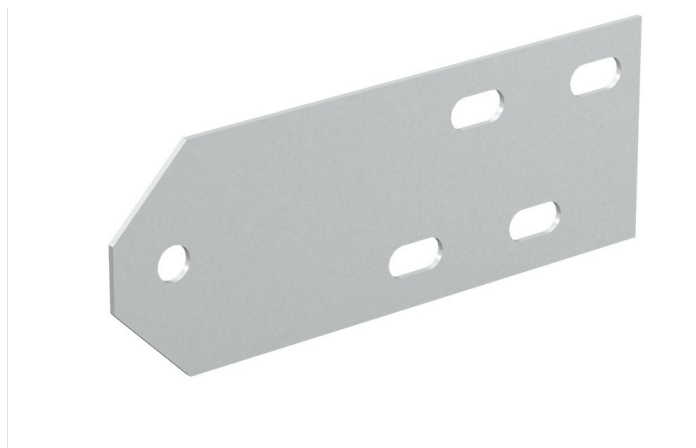

Descrição

Peça indicada para a criação de mudanças de nível, com ângulos reguláveis para calha de escada Nemaband®. Permite realizar desníveis ou mudança de altura com ângulo 30°, 45°, 60°, 90° com grande facilidade. Fabricada em aço com Sistema de Proteção GC.

Vantagens

Permite a criação de mudanças de nível de ângulos variáveis graças à articulação da mesma.

Utilizar Kit união Nemaband® M8 parafusos ou porcas sextavadas M8.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Sistema de Proteção GC, galvanizado a quente 85 microns de espessura. Classe 8 segundo IEC 61537.

Aplicações

Adequada para a realização de mudanças de nível de ângulo regulável em calhas de escada Nemaband® para a canalização, proteção e distribuição de cabos em instalações elétricas em aplicações industriais com grandes vãos em: indústrias óleo e gás e petroquímicas, centrais de energia elétrica, etc. Tratamento de água, mineiras e cimenteiras, plataformas offshore, portos, aplicações marítimas. Projetos industriais em ambientes agressivos.

Soluções



Características técnicas principais

 GC	 Classe 7	 100, 150	 20	 Aço com proteção de superfície	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível
ETIM 10						
EC002413						

Dados do produto

	Ref	kg/u
100	82002743	0,200
150	82002744	0,251

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico