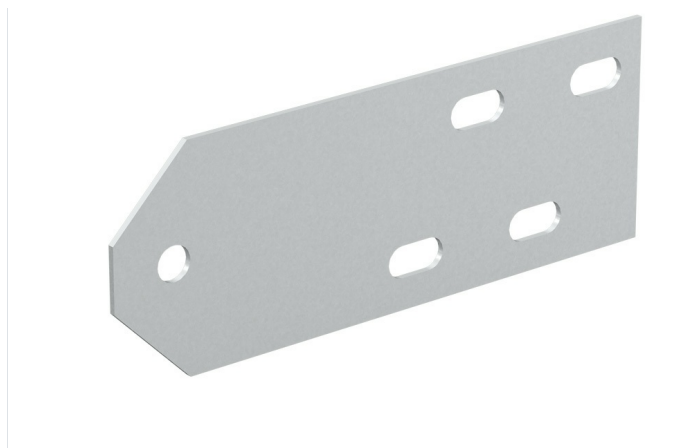


Descrição

Peça indicada para a criação de mudanças de nível, com ângulos reguláveis para calha de escada Nemaband®. . Permite realizar desníveis ou mudança de altura com ângulo 30°, 45°, 60°, 90° com grande facilidade. Fabricada em aço com Sistema de Proteção GC.

Vantagens

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Permite a criação de mudanças de nível de ângulos variáveis graças à articulação da mesma.

Sistema de Proteção GC, galvanizado a quente 85 microns de espessura. Classe 8 segundo IEC 61537.

Utilizar Kit união Nemaband® M8 parafusos ou porcas sextavadas M8.

Aplicações

Adequada para a realização de mudanças de nível de ângulo regulável em calhas de escada Nemaband® para a canalização, proteção e distribuição de cabos em instalações elétricas em aplicações industriais com grandes vãos em: indústrias óleo e gás e petroquímicas, centrais de energia elétrica, etc. Tratamento de água, mineiras e cimenteiras, plataformas offshore, portos, aplicações marítimas. Projetos industriais em ambientes agressivos.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10	EC002413	u	20
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0,519	Material	Aço com proteção de superfície
Sistema de proteção	GC	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Acabamento	HDG,Galvanizado a quente	Resistência ao fogo	A1 Não combustível
Classe de Resistência	Classe 7		
Aba (mm)	100		
kg/u	0,200		

🔒 Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico