

União Variável Nemaband (Ref: 82002744)

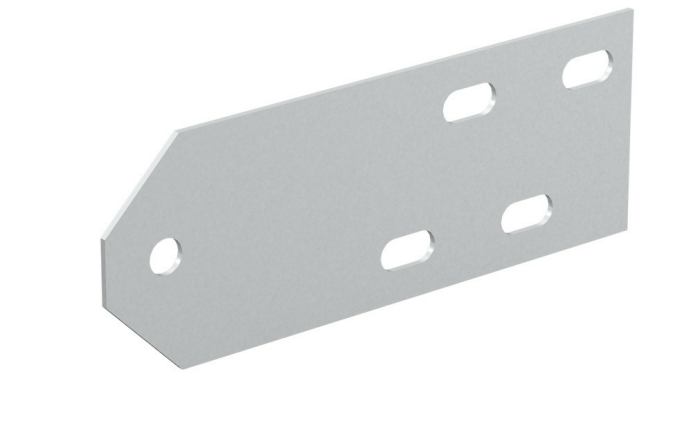

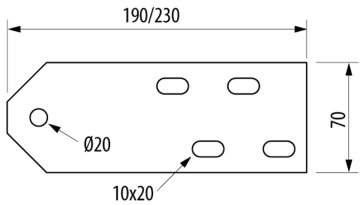

Descrição

Peça indicada para a criação de mudanças de nivel, com ângulos reguláveis para calha de escada Nemaband®. . Permite realizar desníveis oumudança de altura com ângulo 30°, 45°, 60°, 90° com grande facilidade. Fabricada em aço com Sistema de Proteção GC.

Vantagens

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Permite a criação de mudanças de nível de ângulos variáveis graças à articulação da mesma.

Sistema de Proteção GC, galvanizado a quente 85 microns de espessura. Classe 8 segundo IEC 61537.

Utilizar Kit união Nemaband® M8 parafusos ou porcas sextavadas M8.

Aplicações

Adequada para a realização de mudanças de nível de ângulo regulável em calhas de escada Nemaband® para a canalização, proteção e distribuição de cabos em instalações elétricas em aplicações industriais com grandes vãos em: industrias óleo e gá e petroquímicas, centrais de energia elétrica, etc. Tratamento de água, mineiras e cimenteiras, plataformas offshore, portos, aplicações marítimas. Projetos industriais em ambientes agressivos.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

União Variável Nemaband (Ref: 82002744)

Dados do produto

ETIM 10	EC002413	**u**	20
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		**Material**	Aço com proteção de superfície
Sistema de proteção	GC	**Temperatura de trabalho (°C)**	-50 / 150 °C
Acabamento	HDG,Galvanizado a quente	**Resistência ao fogo**	A1 Não combustible
Classe de Résistencia	Classe 7		
Aba (mm)	150		
kg/u	0,251		

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.